



PUTAFDEKKINGEN SVA ECO-V LEVEL/16

Toepassing: inwalsbare putafdekking voor asfaltwegen, geschikt voor zwaar verkeer, stadscentra, wegen en woonwijken


Bovenaanzicht

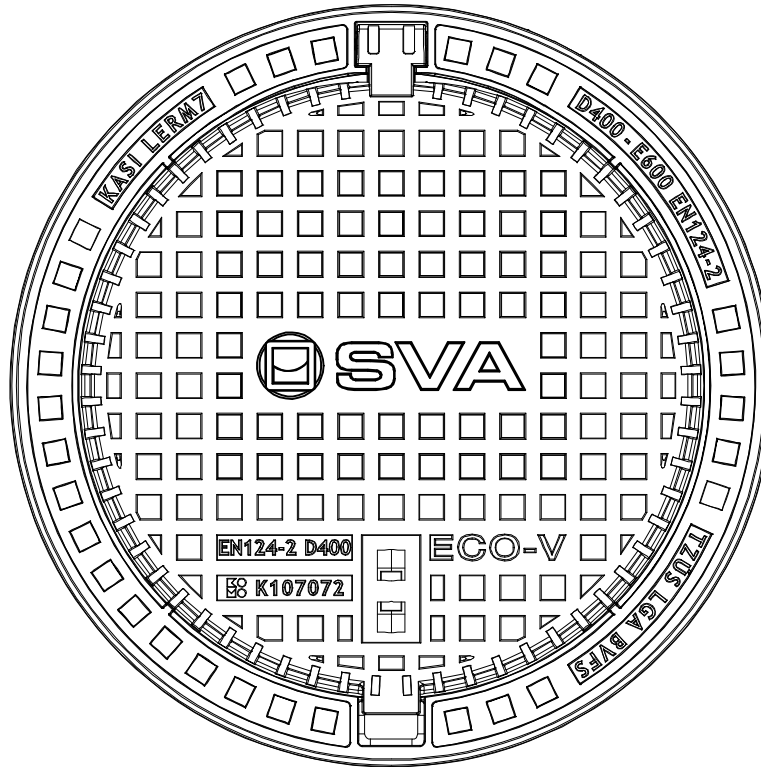

Doorsnede

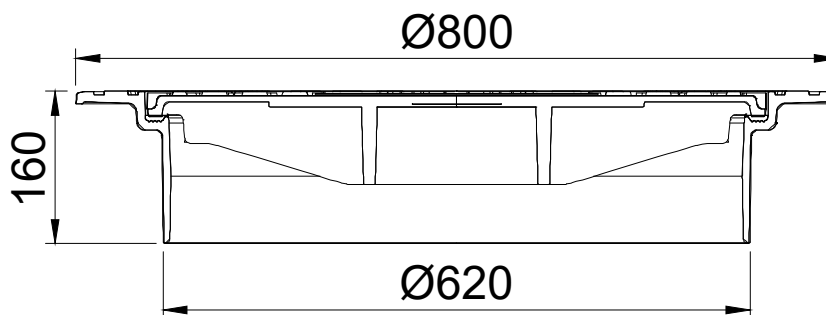

Deksel standaard voorzien van snel vergrendeling

Kenmerken	SVA ECO-V LEVEL/16	Principe
afmetingen	Ø800x160mm	 <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag</p>
keur	KOMO	
mangat	Ø 600mm	
belastingsklasse	D400	
gietijzer kwaliteit rand	GJS 500/7	
gietijzer kwaliteit deksel	GJS 500/7	
gewicht deksel	39kg	
gewicht rand	30kg	

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden