


PUTAFDEKKINGEN AQUAGATE® P 600/16 RM-HTR


Toepassing:
Geschikt voor snel en manoeuvreerend verkeer voor afritten, hellende wegen, bochten, as van de weg met dubbele rijstroken,....




Bovenaanzicht

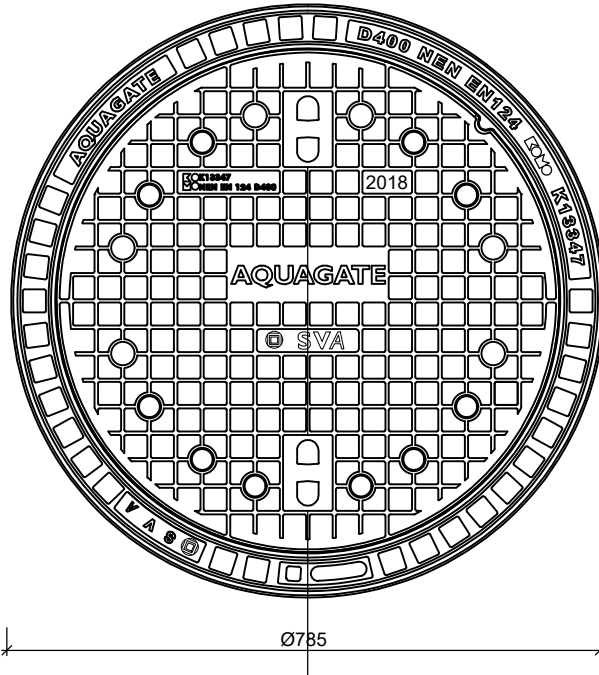

Toebehoren in optie:




roosterdeksel



vergrendeling




openingshaak putrand



stelhaak putranden

Doorsnede

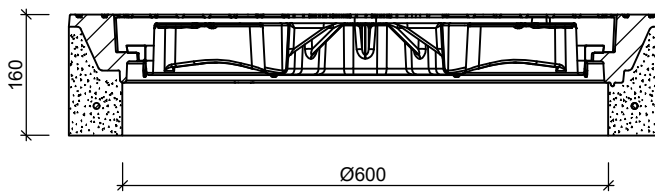

Kenmerken		P 600/16 RM-HTR	Principe <small>overige opschriften op aanvraag</small>					
afmetingen		Ø785/160mm	opschriften (alleen dicht deksel)					
keur		KOMO	deksel	vuilwater	regenwater	schoonwater	drain	infiltratie
mangaf		Ø 600mm	rand	VW	RW	SW	DR	IW
belastingsklasse		D400		+	+	+	+	+
kwaliteit rubber		CR-HTR	<p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag</p>					
gietijzer kwaliteit rand		GJL						
gietijzer kwaliteit deksel		GJL						
gewicht deksel		75kg						
gewicht rand		80kg						
vergrendeling		optie						

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar