


PUTAFDEKKINGEN 600 VM/17 HTR D400

Toepassing: Tradionele putafdekking
Geschikt voor zwaar verkeer,
drukke wegen, stadcentra, industrieterreinen...




Bovenaanzicht

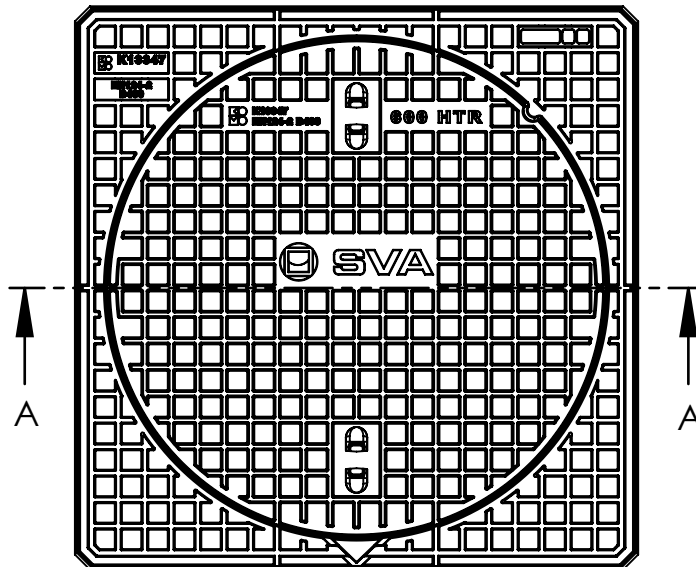


Toebehoren in Optie




Waaierdeksel dicht



Deksel met ontluuchtingsgaten in de haalkommen




Roosterdeksel



Stelhaak




Openingshaak Putrand



Vergrendeling

Doorsnede A-A

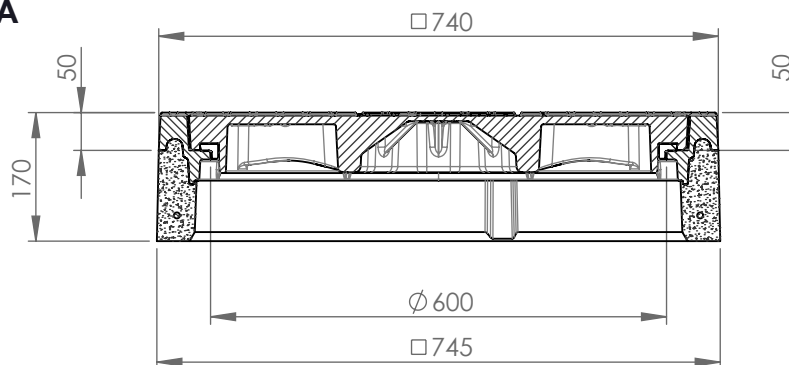

| Kenmerken | 600 VM/17 | Principe |
|-----------------------------|----------------|--|
| Afmetingen | 740x740x170 mm | Opschriften (alleen dicht deksel) |
| Kwaliteit Rubber | SBR | Deksel rand |
| Mangaf | Ø 600 mm | Vuilwater VW |
| Gewicht deksel | 75 kg | Regenwater RW |
| Gewicht rand | 116 kg | Schoonwater SW |
| Gietijzer kwaliteit rand | GJL | Drain DW |
| Gietijzer kwaliteit rooster | GJL | Infiltratie IW |
| Keur | KOMO | |
| Belastingsklasse | D400 | |
| Materiaal | Beton / GY | |
| Vergrendeling | Optie | |
| | | <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag</p> |

Afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o Product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar