




PUTAFDEKKINGEN AQUAGATE® P 600/24 VM-HTR


Toepassing:
Geschikt voor snel en manoeuvreerend verkeer voor afritten, hellende wegen, bochten, as van de weg met dubbele rijstroken,....




Bovenaanzicht

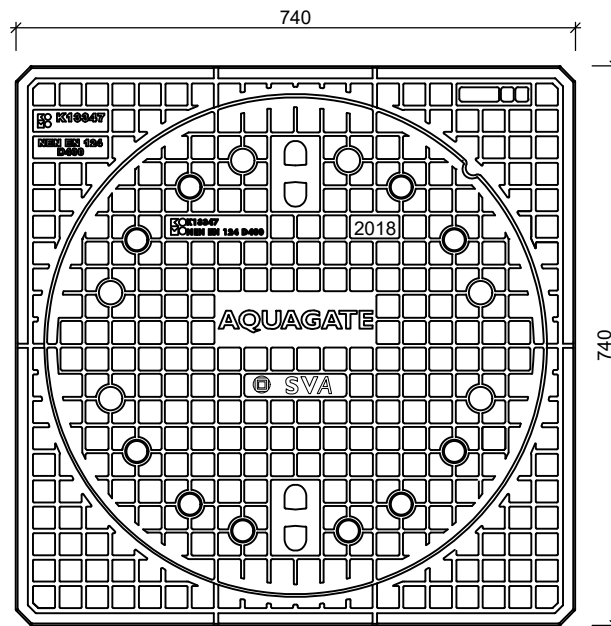

Toebehoren in optie:




roosterdeksel



vergrendeling





openingshaak putrand



stelhaak putranden

Doorsnede

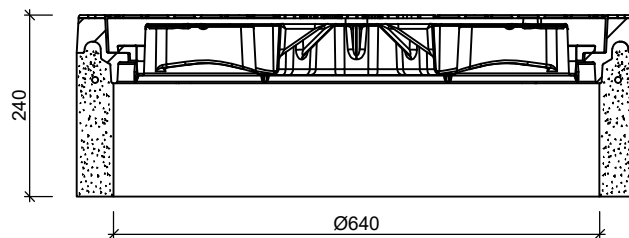

| Kenmerken | P 600/24 VM-HTR | Principe | overige opschriften op aanvraag | | | | |
|----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------|-------|-------------|
| afmetingen | 740x740/240mm | opschriften (alleen dicht deksel) | | | | | |
| keur | KOMO | deksel | vuilwater | regenwater | schoonwater | drain | infiltratie |
| mangaf | Ø 600mm | rand | VW | RW | SW | DR | IW |
| belastingklasse | D400 | | + | + | + | + | + |
| kwaliteit rubber | CR-HTR |  <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag</p> | | | | | |
| gietijzer kwaliteit rand | GJL | | | | | | |
| gietijzer kwaliteit deksel | GJL | | | | | | |
| gewicht deksel | 75kg | | | | | | |
| gewicht rand | 153kg | | | | | | |
| vergrendeling | optie | | | | | | |

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar