


PUTAFDEKKINGEN 600 VM/24 HTR D400

Toepassing: Traditionele putafdekking
Geschikt voor zwaar verkeer,
drukke wegen, stadcentra, industrieterreinen...




Bovenaanzicht

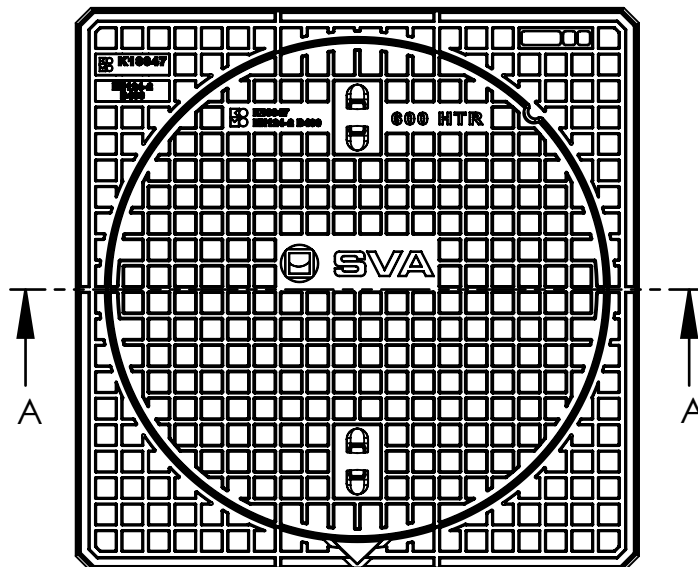


Toebehoren in Optie




Waaierdeksel dicht



Deksel met ontluchtingsgaten in de haalkommen




Roosterdeksel



Stelhaak




Openingshaak Putrand



Vergrendeling

Doorsnede A-A

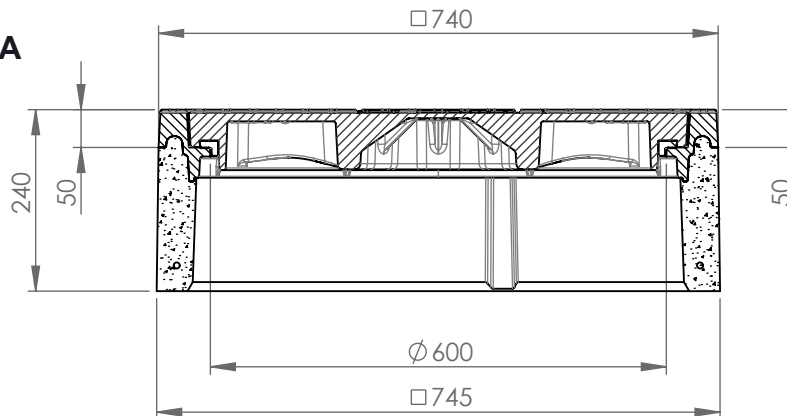

Kenmerken	600 VM/24	Principe
Afmetingen	740x740x240 mm	Opschriften (alleen dicht deksel)
Kwaliteit Rubber	SBR	Deksel rand
Mangaf	Ø 600 mm	Vuilwater VW
Gewicht deksel	75 kg	Regenwater RW
Gewicht rand	153 kg	Schoonwater SW
Gietijzer kwaliteit rand	GJL	Drain DW
Gietijzer kwaliteit rooster	GJL	Infiltratie IW
Keur	KOMO	
Belastingsklasse	D400	
Materiaal	Beton / GY	
Vergrendeling	Optie	
		<p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag</p>

Afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o Product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar