


PUTAFDEKKINGEN BASIC SR 17 F




Toepassing:
Geschikt voor containerterminals, luchthavens en industriegebieden met zeer zwaar verkeer.


Bovenaanzicht

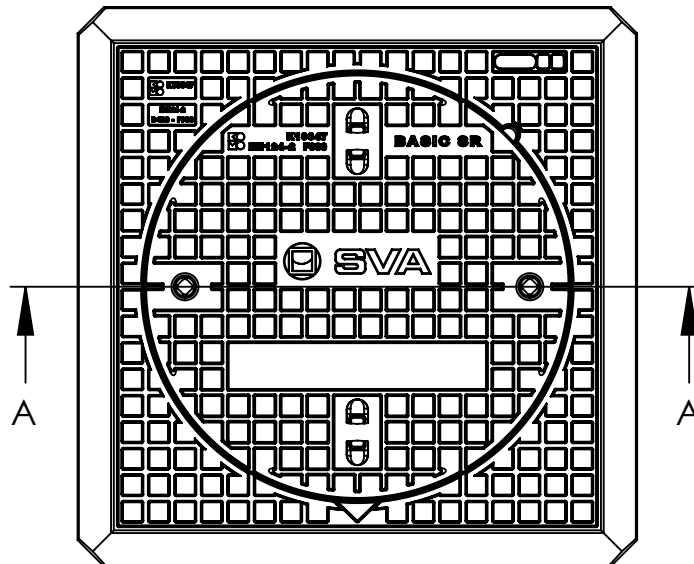


Doorsnede A-A

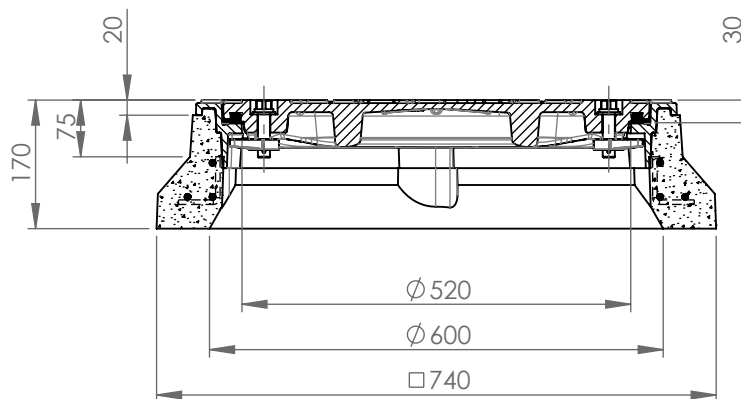

Toebehoren in Optie



Frezen tekst in tekstvlak

Kenmerken	BASIC SR 17 F	Principe					
Afmetingen	640x640x170 mm	Opschriften (alleen dicht deksel, overige op aanvraag)					
Kwaliteit Rubber	SBR	Rand	VW	RW	SW	DW	IW
Mangaf	Ø 520 mm						
Gewicht deksel	48 kg		+	+	+	+	+
Gewicht rand	113 kg						
Gietijzer kwaliteit rand	GJL						
Gietijzer kwaliteit rooster	GJS						
Keur	KOMO						
Belastingsklasse	F900						
Materiaal	Beton / GY						
Vergrendeling	Optie						
		 <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag</p>					

Afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o Product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar