


PUTAFDEKKINGEN AQUAGATE® P BASIC SR 17 F


Toepassing:
Geschikt voor containerterminals, luchthavens en industriegebieden r
met zeer zwaar verkeer.




Bovenaanzicht

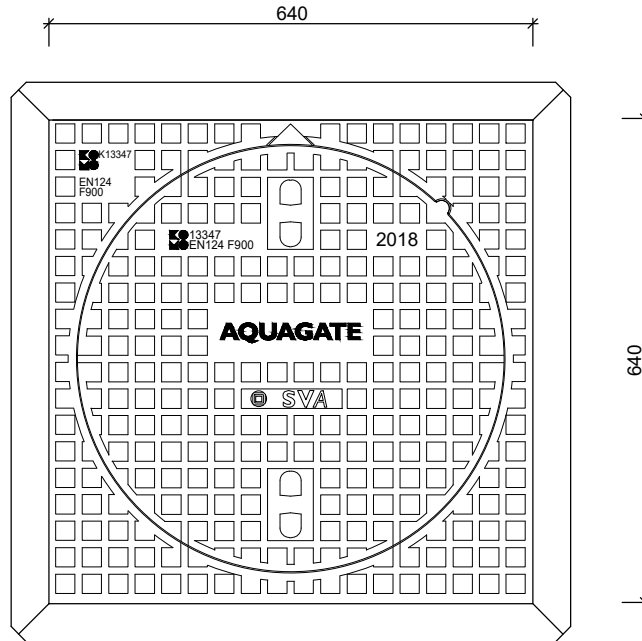

Doorsnede

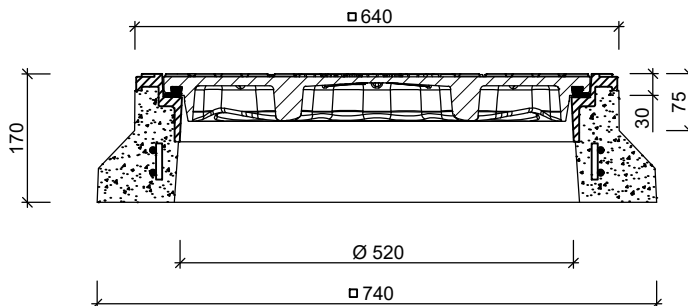


Toebehoren in optie:



vergrendeling



openingshaak putrand



stelhaak putranden

Kenmerken	P BASIC SR 17 F	Principe <small>overige opschriften op aanvraag</small>					
		opschriften					
		deksel rand	vuilwater VW	regenwater RW	schoonwater SW	drain DR	infiltratie IW
afmetingen	640/640/170mm		-	-	-	-	-
keur	KOMO						
mangat	Ø 520mm						
belastingsklasse	F900-D400						
kwaliteit rubber	CR						
gietijzer kwaliteit rand	GJL						
gietijzer kwaliteit deksel	GJS						
gewicht deksel	48kg						
gewicht rand	113kg						
vergrendeling	optie						

Plaatsingsvoorschriften op aanvraag

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar