


# PUTAFDEKKINGEN AQUAGATE® P BASIC SR 17,5


Toepassing:  
Geschikt voor licht en zwaar verkeer met lage tot middelhoge verkeersintensiteit, voor wegen, woonwijken, pleinen, wandelstraten,....




## Bovenaanzicht

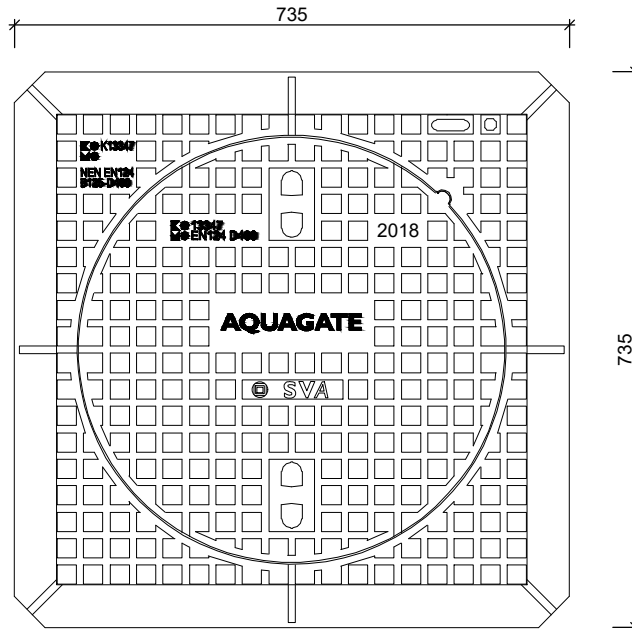


## Doorsnede

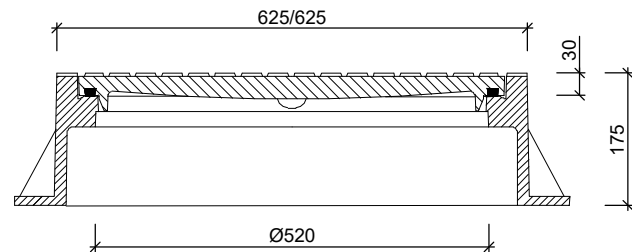


### Toebehoren in optie:



waaierdeksel dicht




roosterdeksel



vergrendeling



openingshaak putrand



stelhaak putranden

Kenmerken	P BASIC SR 17,5	Principe	overige opschriften op aanvraag				
afmetingen	735/735/170mm	opschriften (alleen dicht deksel)					
keur	KOMO	deksel rand	vuilwater VW	regenwater RW	schoonwater SW	drain DR	infiltratie IW
mangat	Ø 520mm						
belastingsklasse	D400		+	+	+	+	+
kwaliteit rubber	CR	<p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag</p>					
gietijzer kwaliteit rand	GJL						
gietijzer kwaliteit deksel	GJL						
gewicht deksel	49kg						
gewicht rand	113kg						
vergrendeling	optie						

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar