


# PUTAFDEKKINGEN AQUAGATE® P BASIC SR 17


Toepassing:  
Geschikt voor licht en zwaar verkeer met lage verkeersintensiteit,  
voor wegen, woonwijken, pleinen, wandelstraten,....



## Bovenaanzicht

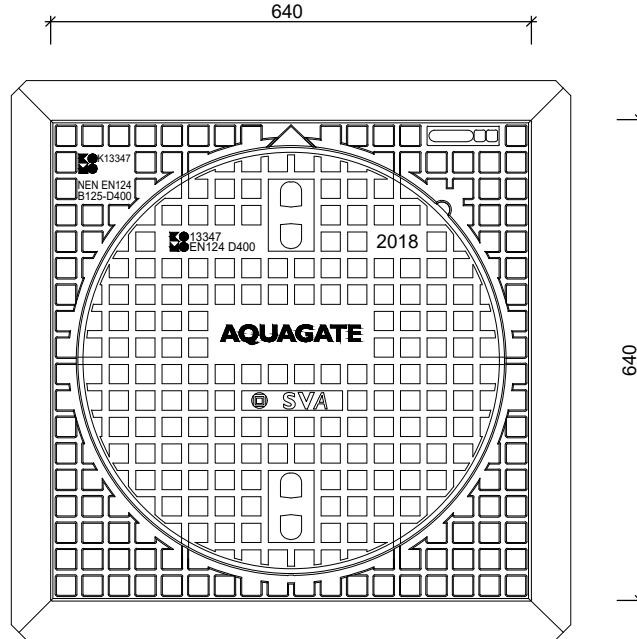


## Doorsnede

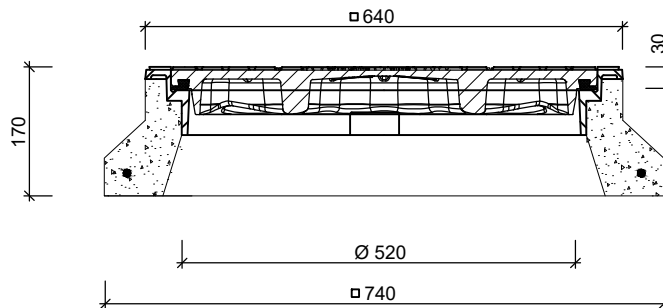


Toebehoren in optie:




waaierdeksel dicht




roosterdeksel



vergrendeling



openingshaak putrand



stelhaak putranden

Kenmerken	P BASIC SR 17	Principe <small>overige opschriften op aanvraag</small>					
afmetingen	640/640/170mm	opschriften (alleen dicht deksel)					
keur	KOMO	deksel	vuilwater	regenwater	schoonwater	drain	infiltratie
mangal	Ø 520mm	rand	VW	RW	SW	DR	IW
belastingsklasse	D400		+	+	+	+	+
kwaliteit rubber	CR	<p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag</p>					
gietijzer kwaliteit rand	GJL						
gietijzer kwaliteit deksel	GJL						
gewicht deksel	48kg						
gewicht rand	113kg						
vergrendeling	optie						

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar