


PUTAFDEKKINGEN AQUAGATE® P BASIC SR 23 F


Toepassing:
Geschikt voor containerterminals, luchthavens en industriegebieden r
met zeer zwaar verkeer.



Bovenaanzicht

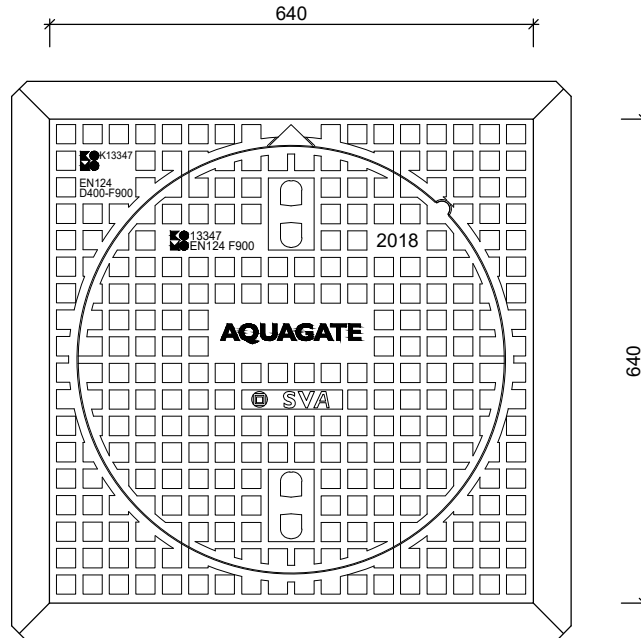


Doorsnede

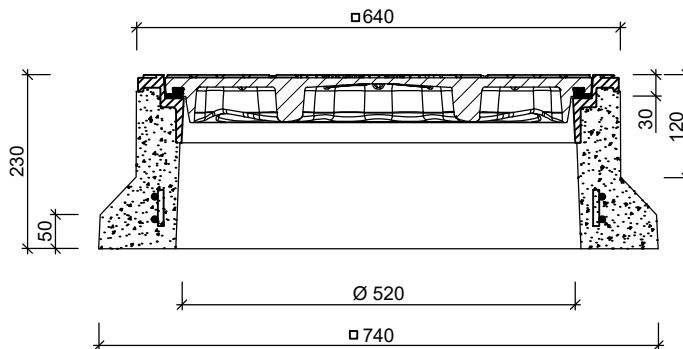


Toebehoren in optie:



openingshaak putrand



stelhaak putranden

Kenmerken	P BASIC SR 23 F	Principe <small>overige opschriften op aanvraag</small>					
afmetingen	640/640/230mm	opschriften					
keur	KOMO	deksel	vuilwater	regenwater	schoonwater	drain	infiltratie
mangat	Ø 520mm	rand	VW	RW	SW	DR	IW
belastingsklasse	F900		-	-	-	-	-
kwaliteit rubber	CR	 <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag</p>					
gietijzer kwaliteit rand	GJL						
gietijzer kwaliteit deksel	GJS						
gewicht deksel	48kg						
gewicht rand	135kg						
vergrendeling	optie						

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar