


# PUTAFDEKKINGEN BASIC SR 24 F




Toepassing:  
Geschikt voor containerterminals, luchthavens en industriegebieden met zeer zwaar verkeer.


## Bovenaanzicht

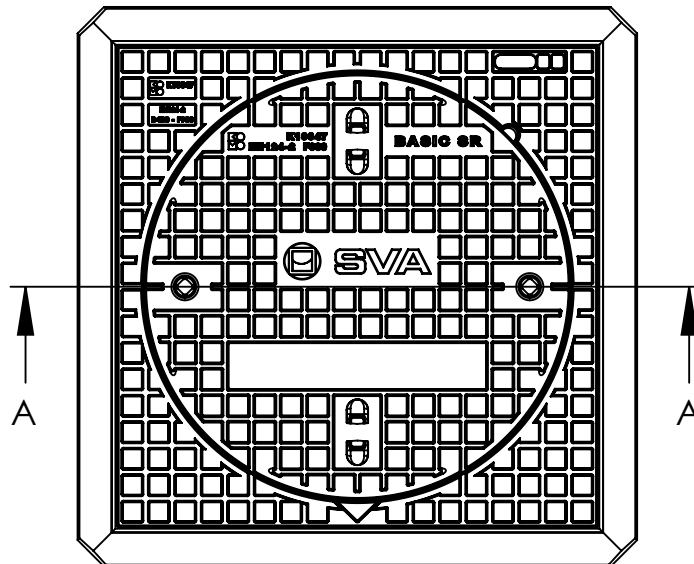


## Doorsnede A-A

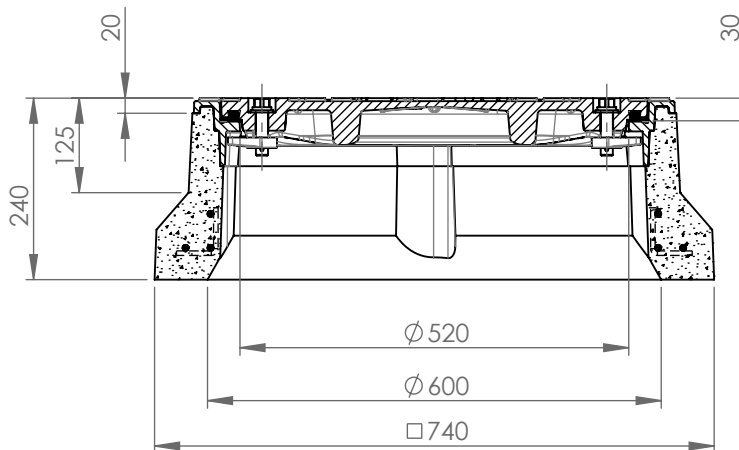

## Toebehoren in Optie



Kenmerken	BASIC SR 24 F	Principe
Afmetingen	640x640x240 mm	Opschriften (alleen dicht deksel, overige op aanvraag)
Kwaliteit Rubber	SBR	Deksel
Mangat	Ø 520 mm	Vuilwater VW
Gewicht deksel	48 kg	Regenwater RW
Gewicht rand	135 kg	Schoonwater SW
Gietijzer kwaliteit rand	GJL	Drain DW
Gietijzer kwaliteit rooster	GJS	Infiltratie IW
Keur	KOMO	
Belastingsklasse	F900	
Materiaal	Beton / GY	
Vergrendeling	Optie	



Plaatsingsvoorschriften op aanvraag

Afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o Product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar