




PUTAFDEKKINGEN AQUAGATE® P DINO-AME 600/24


Toepassing:
Geschikt voor zwaar verkeer, drukke wegen, stadscentra en
industrieterreinen.




Bovenaanzicht

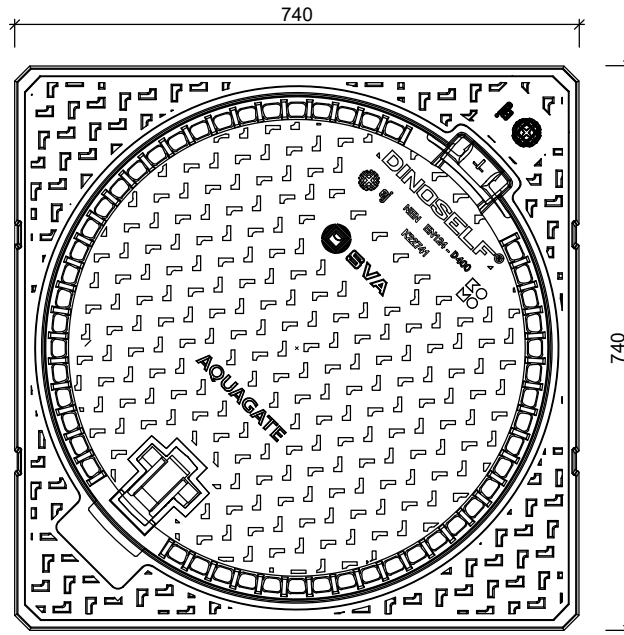

Doorsnede

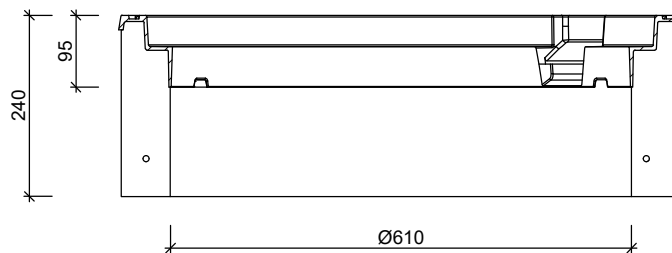

Toebehoren in optie:




roosterdeksel



openingshaak putrand

Standaard scharnierende deksel

Kenmerken	P DINO-AME 600/24	Principe	overige opschriften op aanvraag				
afmetingen	740/740/240mm	opschriften (alleen dicht deksel)					
keur	KOMO	deksel	vuilwater	regenwater	schoonwater	drain	infiltratie
mangat	Ø 600mm	rand	VW	RW	SW	DR	IW
belastingsklasse	D400		+	+	+	+	+
kwaliteit rubber	CR	 <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag</p>					
gietijzer kwaliteit rand	GJS						
gietijzer kwaliteit deksel	GJS						
gewicht deksel	41kg						
gewicht rand	158kg						
vergrendeling	standaard						

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar