





PUTAFDEKKINGEN AQUAGATE® P DYNAMIC-LEVEL 52


Toepassing:
Geschikt voor snel en manoeuvreerend verkeer voor afritten, hellende wegen, bochten, as van de weg met dubbele rijstroken,....




Bovenaanzicht

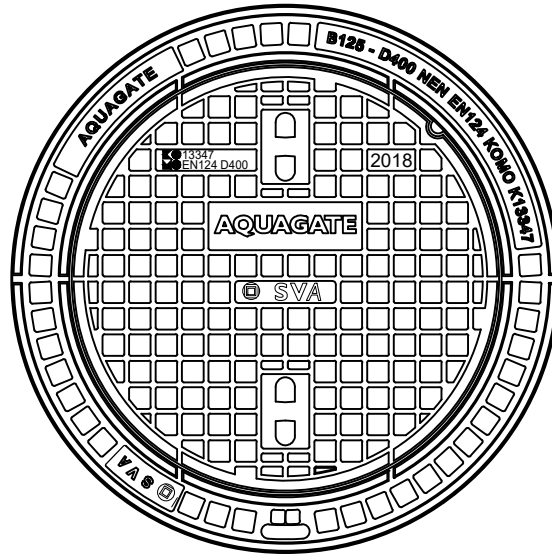

Doorsnede

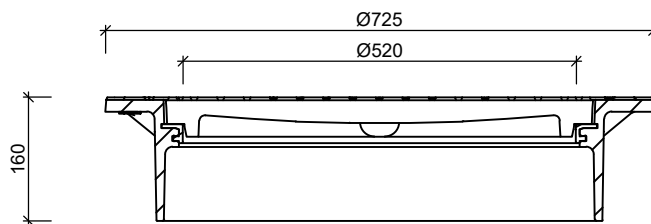


Toebehoren in optie:



waaierdeksel dicht




waaierdeksel open



vergrendeling



openingshaak putrand

| Kenmerken | P DYNAMIC LEVEL 52 | Principe | overige opschriften op aanvraag | | | | |
|----------------------------|--------------------|---|---------------------------------|------------|-------------|-------|-------------|
| afmetingen | Ø725/160mm | opschriften (alleen dicht deksel) | | | | | |
| keur | KOMO | deksel | vuilwater | regenwater | schoonwater | drain | infiltratie |
| mangaf | Ø 520mm | rand | VW | RW | SW | DR | IW |
| belastingklasse | D400 | | + | + | + | + | + |
| kwaliteit rubber | CR |  <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag</p> | | | | | |
| gietijzer kwaliteit rand | GJL | | | | | | |
| gietijzer kwaliteit deksel | GJL | | | | | | |
| gewicht deksel | 53kg | | | | | | |
| gewicht rand | 50kg | | | | | | |
| vergrendeling | optie | | | | | | |

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar