




# PUTAFDEKKINGEN AQUAGATE® P DYNAMIC RM 23


Toepassing:  
Geschikt voor snel en manoeuvreerend verkeer voor afritten, hellende wegen, bochten, as van de weg met dubbele rijstroken,....



## Bovenaanzicht

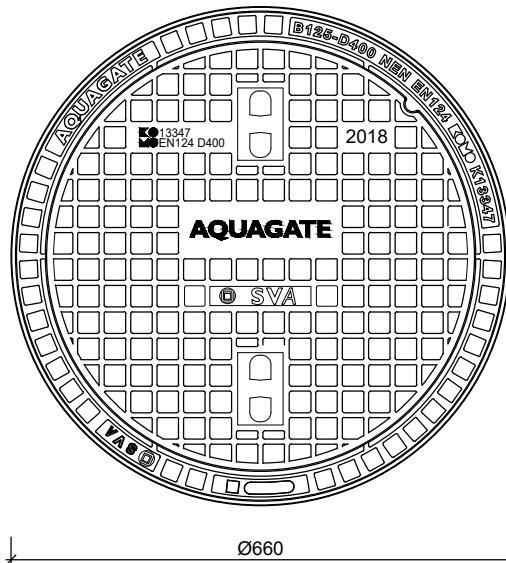


Toebehoren in optie:



waaierdeksel dicht




waaierdeksel open



vergrendeling





openingshaak putrand



stelhaak putranden

## Doorsnede

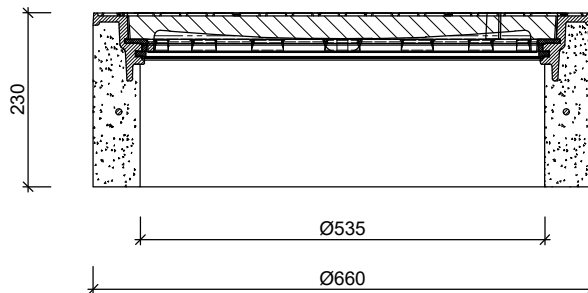

Kenmerken	P DYNAMIC RM 23	Principe	overige opschriften op aanvraag				
afmetingen	Ø660/230mm	opschriften (alleen dicht deksel)					
keur	KOMO	deksel	vuilwater	regenwater	schoonwater	drain	infiltratie
mangaf	Ø 520mm	rand	VW	RW	SW	DR	IW
belastingsklasse	D400		+	+	+	+	+
kwaliteit rubber	CR	 <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag</p>					
gietijzer kwaliteit rand	GJL						
gietijzer kwaliteit deksel	GJL						
gewicht deksel	53kg						
gewicht rand	136kg						
vergrendeling	optie						

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar