


# PUTAFDEKKINGEN P SOLID 12


Toepassing:  
geschikt voor zwaar verkeer,  
voor drukke wegen, stadscentra, industrietreinen,...




## bovenaanzicht

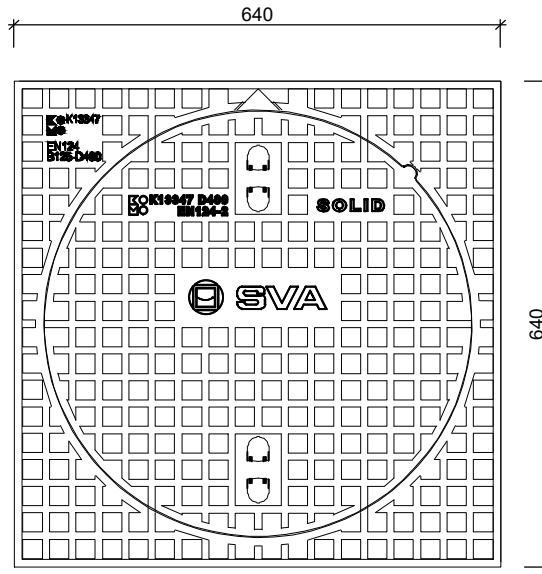

Toebehoren in optie:




roosterdeksel



vergrendeling




openingshaak putrand



stelhaak putranden

## doorsnede

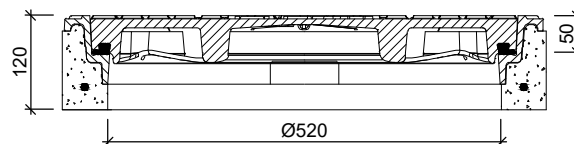

Kenmerken	P SOLID 12	Principe <small>overige opschriften op aanvraag</small>					
		opschriften					
afmetingen	640/640/120mm	deksel	vuilwater VW	regenwater RW	schoonwater SW	drain DR	infiltratie IW
keur	KOMO						
mangat	Ø 520mm						
belastingsklasse	D400		+	+	+	+	+
kwaliteit rubber	SBR	<p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag</p>					
gietijzer kwaliteit rand	GJL						
gietijzer kwaliteit deksel	GJS						
gewicht deksel	53kg						
gewicht rand	70kg						
vergrendeling	optie						

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar