


PUTAFDEKKINGEN P SOLID 24

Toepassing:
geschikt voor zwaar verkeer,
voor drukke wegen, stadscentra, industrietreinen,...


bovenaanzicht

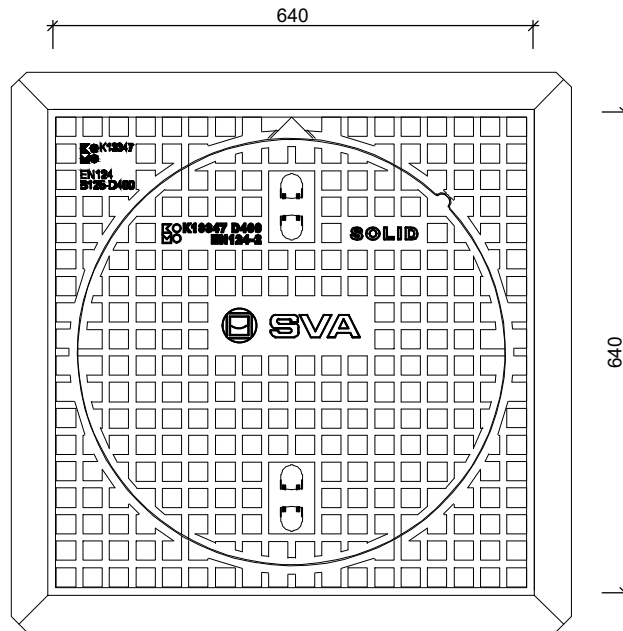

Toebehoren in optie:




roosterdeksel



vergrendeling





openingshaak putrand



stelhaak putranden

doorsnede

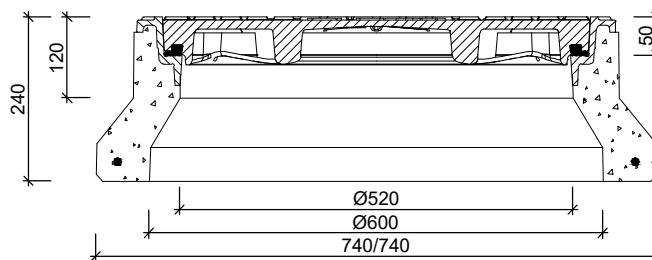

Kenmerken	P SOLID 24	Principe <small>overige opschriften op aanvraag</small>					
		opschriften					
afmetingen	640/640/240mm	deksel	vuilwater	regenwater	schoonwater	drain	infiltratie
keur	KOMO	rand	VW	RW	SW	DR	IW
mangat	Ø 520mm		+	+	+	+	+
belastingsklasse	D400	 <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag</p>					
kwaliteit rubber	SBR						
gietijzer kwaliteit rand	GJL 250						
gietijzer kwaliteit deksel	GJS 250						
gewicht deksel	53kg						
gewicht rand	133kg						
vergrendeling	optie						

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar