




PUTAFDEKKINGEN AQUAGATE® P SOLID GR17,5


Toepassing:
Geschikt voor zwaar verkeer met hoge verkeersintensiteit,
stadscentra, industrieterreinen,....




Bovenaanzicht

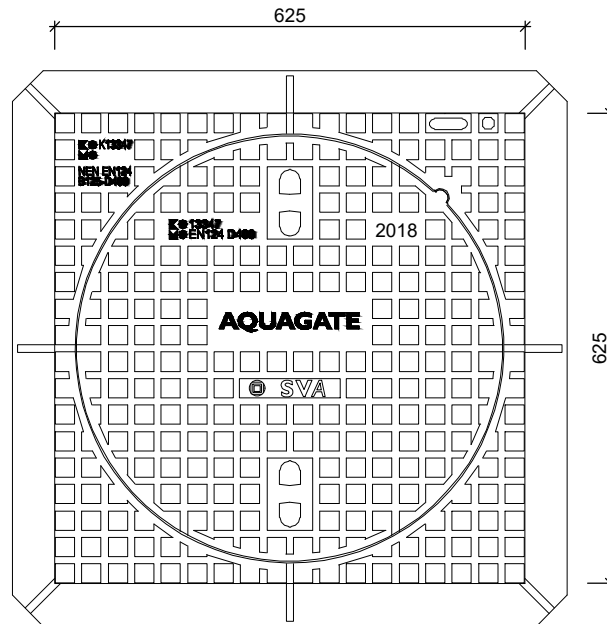

Toebehoren in optie:




roosterdeksel



vergrendeling





openingshaak putrand



stelhaak putranden

Doorsnede

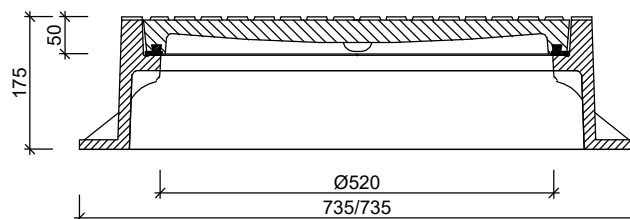

Kenmerken	P SOLID GR17,5	Principe	overige opschriften op aanvraag				
afmetingen	625/625/175mm	opschriften (alleen dicht deksel)					
keur	KOMO	deksel	vuilwater	regenwater	schoonwater	drain	infiltratie
mangaf	Ø 520mm	rand	VW	RW	SW	DR	IW
belastingklasse	D400		+	+	+	+	+
kwaliteit rubber	CR	 <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag</p>					
gietijzer kwaliteit rand	GJL						
gietijzer kwaliteit deksel	GJL						
gewicht deksel	53kg						
gewicht rand	90kg						
vergrendeling	optie						

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar