




PUTAFDEKKINGEN AQUAGATE® P SOLO S AME 600/24


Toepassing:
Geschikt voor snel en manoeuvreerend verkeer voor afritten, hellende wegen, bochten, as van de weg met dubbele rijstroken,....




Bovenaanzicht

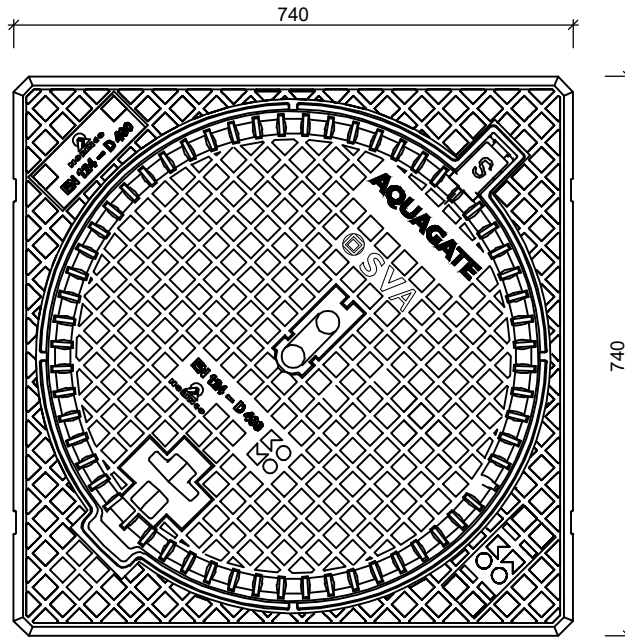

Toebehoren in optie:



roosterdeksel




vergrendeling



openingshaak putrand

Doorsnede

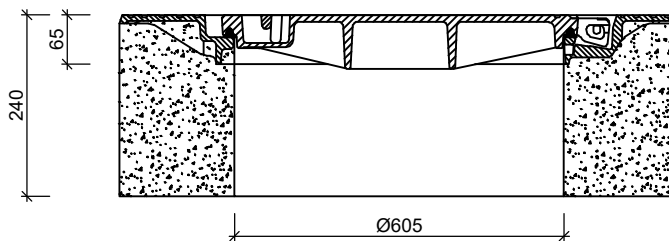

Standaard scharnierende deksel

Kenmerken	P SOLO S AME 600/24	Principe	overige opschriften op aanvraag				
afmetingen	740/740/240mm	opschriften (alleen dicht deksel)					
keur	KOMO	deksel	vuilwater	regenwater	schoonwater	drain	infiltratie
mangat	Ø 605mm	rand	VW	RW	SW	DR	IW
belastingklasse	D400		+	+	+	+	+
kwaliteit rubber	neopreen	<p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag</p>					
gietijzer kwaliteit rand	GJS						
gietijzer kwaliteit deksel	GJS						
gewicht deksel	62kg						
gewicht rand	156kg						
vergrendeling	optie						

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar