


STRAATKOLK TWEEDELIG


M-Line S5050 VLAK-5252 GB2

Toepassing:

Afvoeren van regenwater (stormwater) op locaties waar veel en snel water afgevoerd moet worden. Ook geschikt op locaties met veel verkeersbewegingen

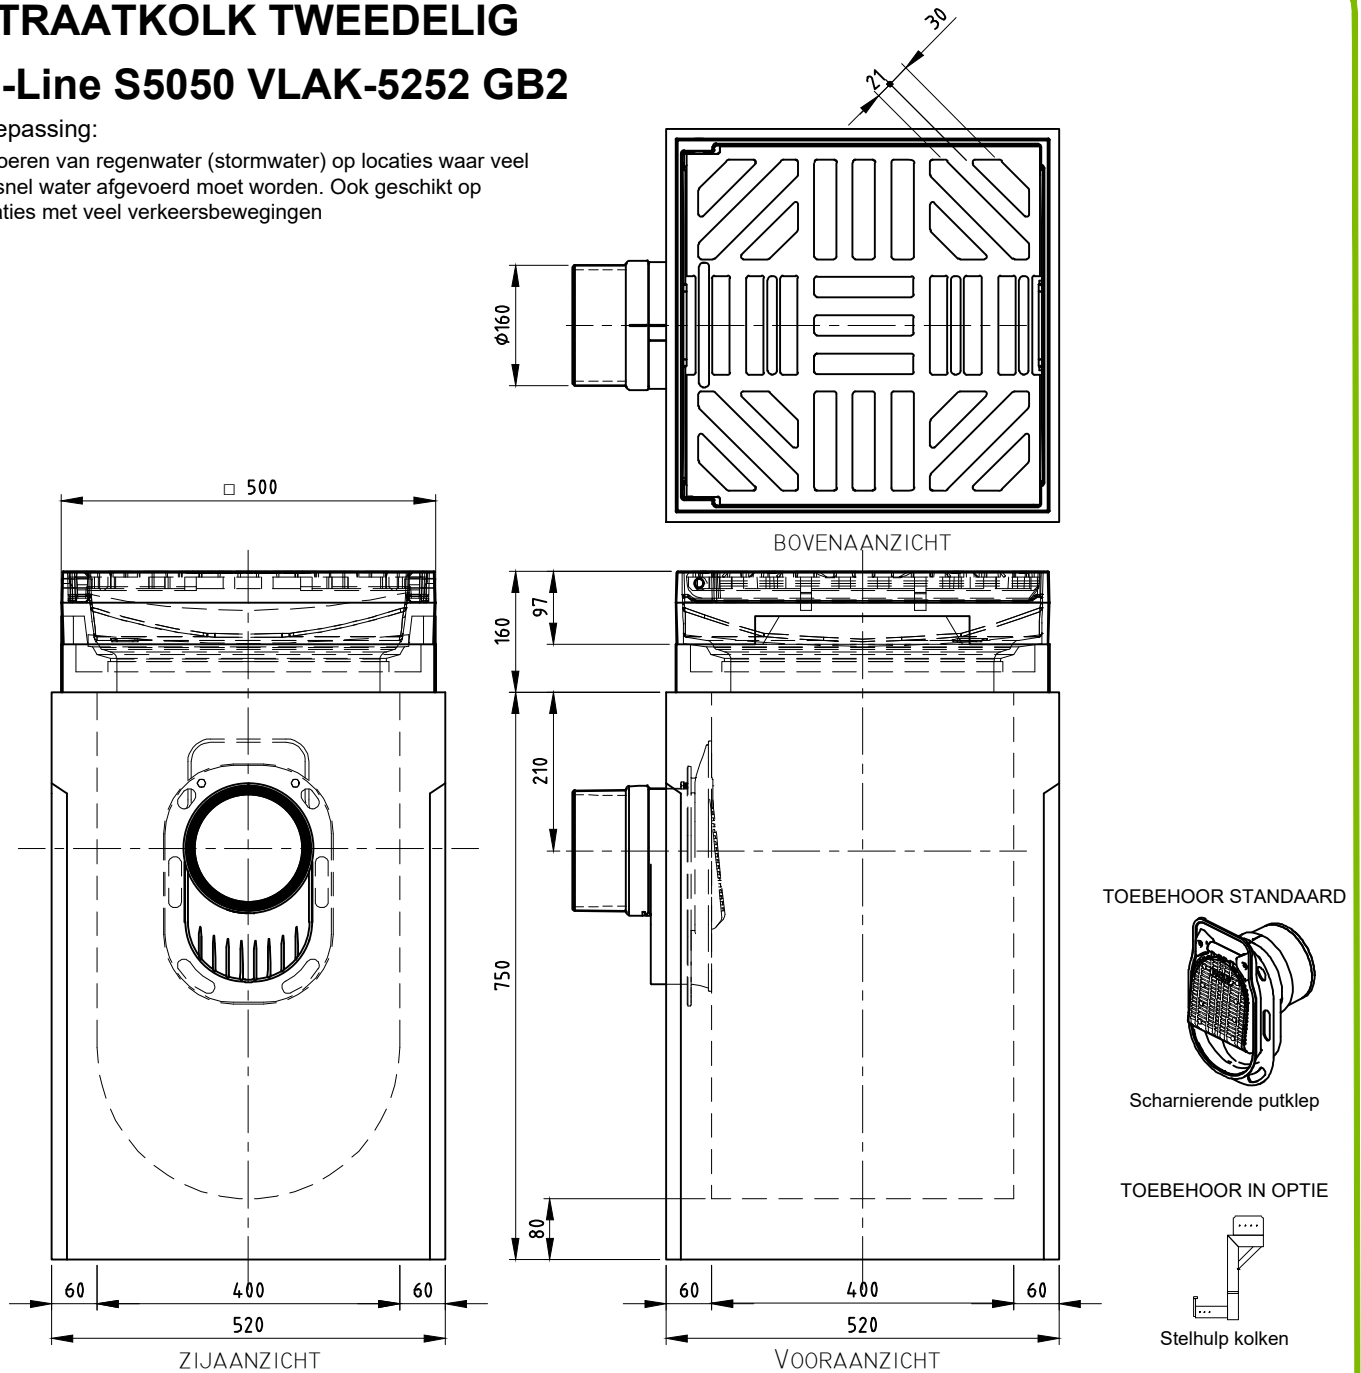


TOEBEHOR STANDAARD




Scharnierende putklep

TOEBEHOR IN OPTIE



Stelhulp kolken

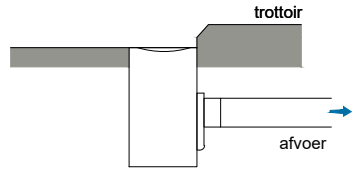Kenmerken		M-Line S5050 VLAK-5252 GB2	Principe			
Afmetingen		520x520x910 mm	aansluiting			
Gewicht		295 kg	voor	achter	links	rechts
Ø Aansluiting		DN160	+	+	+	+
Holling rooster		0 mm				
Rooster inlaatopeningen		940 cm ²				
Stankslot		≥40 mm				
Zandvang		40 dm ³				
Gietijzer kwaliteit rand		GJS				
Gietijzer kwaliteit rooster		GJS	Plaatsingsvoorschriften op aanvraag			
Keur		ISO 9001				
Verkeersbelastingsklasse		D400				
Materiaal		beton / GY				

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar