


STRAAT- / TROTTOIRKOLKEN TWEEDELIG AQUAWAY® ST 1590-1320 M-LINE




Toepassing:
Afvoeren van hemelwater,
passende in de trottoirband.


Bovenaanzicht



Zijaanzichten

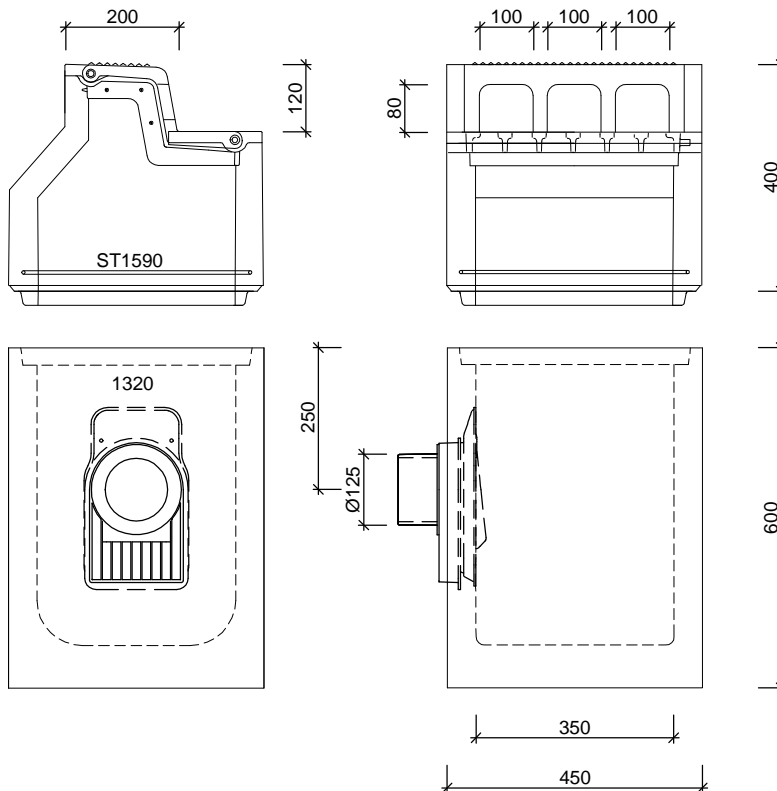


Standaard:




Scharnierende
Putklep

Toebehoren in optie:



vergrendeling



stelhelp kolken

| Kenmerken | | ST 1590-1320 M-LINE GB2 | Principe | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|--------|-------|--------|
| afmetingen | | 450/350/1000mm | aansluiting | | | |
| gewicht | | BS 85kg / OB 146kg | voor | achter | links | rechts |
| Ø aansluiting | | DN125 | + | + | + | + |
| rooster inlaatopeningen | | 420cm ² | | | | |
| stankslot | | ≥ 40mm | | | | |
| zandvang | | > 20dm ³ | Plaatsingsvoorschriften op aanvraag | | | |
| gietijzer kwaliteit rand | | GJL | | | | |
| gietijzer kwaliteit rooster | | GJS | | | | |
| keur | | NL BSB | | | | |
| verkeersbelastingsklasse | | B125 | | | | |
| materiaal | | beton / GY | | | | |
| voor bandprofiel | | 18/20 | | | | |

Afmetingen in mm - Wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar