





STRAAT- / TROTTOIRKOLKEN TWEEDELIG AQUAWAY® ST 1490-1320 P-LINE

Toepassing:
Afvoeren van hemelwater,
passende in de trottoirband.

Bovenaanzicht

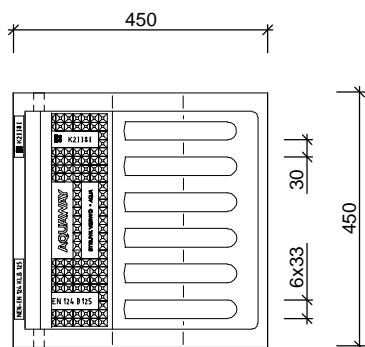

Zijaanzichten

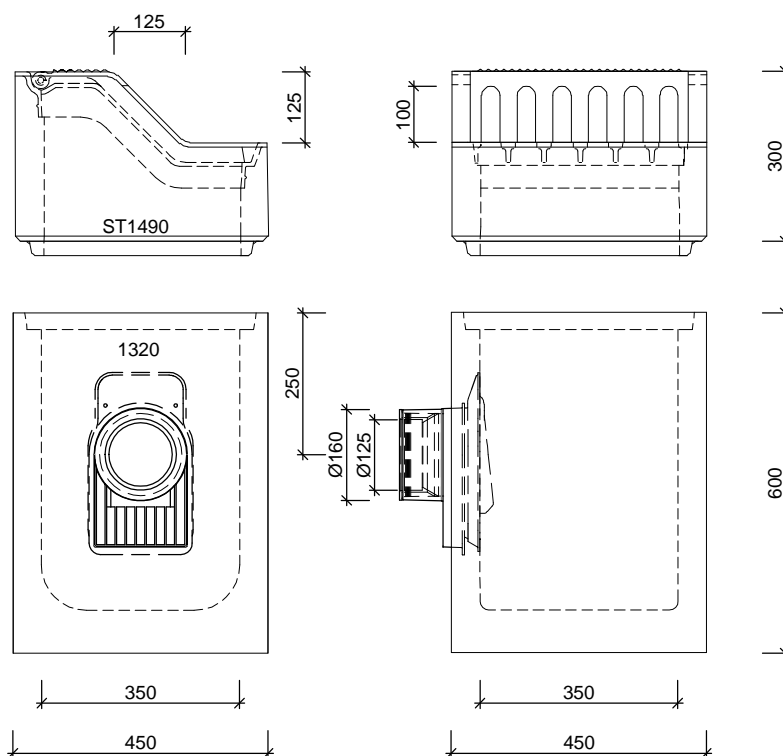

Standaard:




Flex ring




Scharnierende
Putklep

Toebehoren in optie:



stalen geleiderand
1495-1310



stelhulp kolken

| Kenmerken | | ST 1490-1320 P-LINE GB2 | Principe | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|---|---|---|--|-------------|--|--|--|--|--|------|---|---|---|---|---|
| afmetingen | | 450/450/900mm | <table border="1"> <tr> <td>aansluiting</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>voor</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> </table> | | | | aansluiting | | | | | | voor | + | + | + | + | + |
| aansluiting | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| voor | + | + | + | + | + | | | | | | | | | | | | | |
| gewicht | | BS 65kg / OB 146kg | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ø aansluiting | | FLEX DN125/DN160 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rooster inlaatopeningen | | 560cm ² | | | | | | | | | | | | | | | | |
| stankslot | | ≥ 40mm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zandvang | | > 20dm ³ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| gietijzer kwaliteit rand | | GJL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| gietijzer kwaliteit rooster | | GJL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| keur | | NL BSB | | | | | | | | | | | | | | | | |
| verkeersbelastingsklasse | | B125 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| materiaal | | beton / GY | | | | | | | | | | | | | | | | |
| voor bandprofiel | | RWS 11/22; 11,5/22,5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Plaatsingsvoorschriften op aanvraag | | | | | | | | | | | | | | | |

Afmetingen in mm - Wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar