



STRAAT- / TROTTOIRKOLKEN TWEEDELIG AQUAWAY® ST 1490-1320 P-LINE GB2



Toepassing:
Afvoeren van hemelwater, passende in de trottoirband.

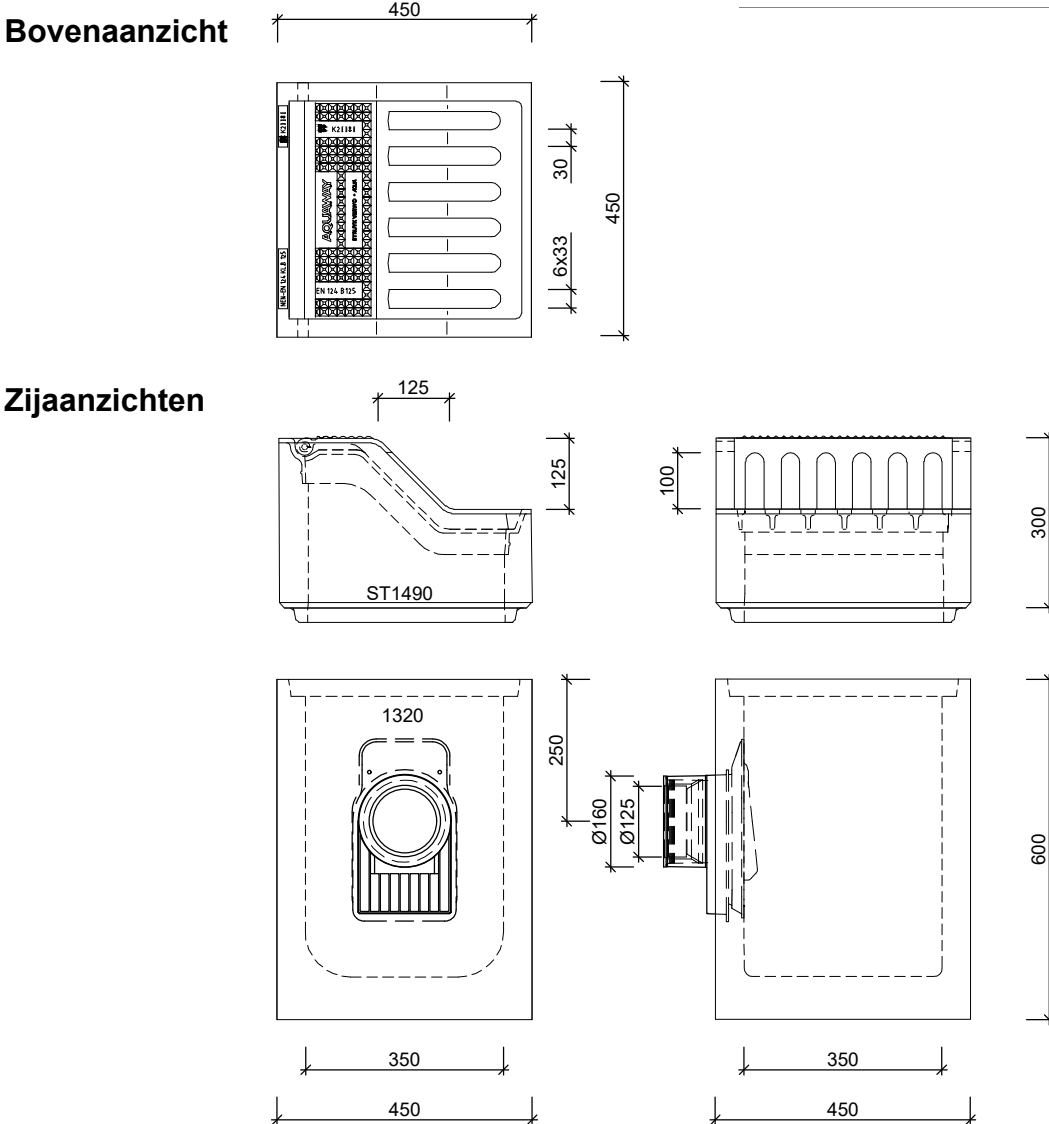

Standaard:



Toebehoren in optie:



Kenmerken		ST 1490-1320 P-LINE GB2	Principe															
afmetingen		450/450/900mm	<table border="1"> <tr> <th colspan="4">aansluiting</th> </tr> <tr> <th>voor</th> <th>achter</th> <th>links</th> <th>rechts</th> </tr> <tr> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> </table>				aansluiting				voor	achter	links	rechts	+	+	+	+
aansluiting																		
voor	achter	links	rechts															
+	+	+	+															
gewicht		BS 65kg / OB 146kg																
Ø aansluiting		FLEX DN125/DN160																
rooster inlaatopeningen		560cm ²																
stankslot		≥ 40mm																
zandvang		> 20dm ³																
gietijzer kwaliteit rand		GJL																
gietijzer kwaliteit rooster		GJL																
keur		NL BSB																
verkeersbelastingsklasse		B125																
materiaal		beton / GY																
voor bandprofiel		RWS 11/22; 11,5/22,5																
			<p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag</p>															

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar