





# STRAAT- / TROTTOIRKOLKEN TWEEDELIG AQUAWAY® ST 1590-1320 P-LINE

Toepassing:  
Afvoeren van hemelwater,  
passende in de trottoirband.

## Bovenaanzicht

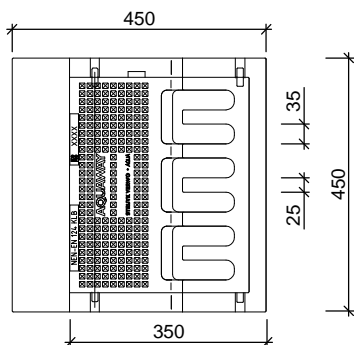


## Zijaanzichten

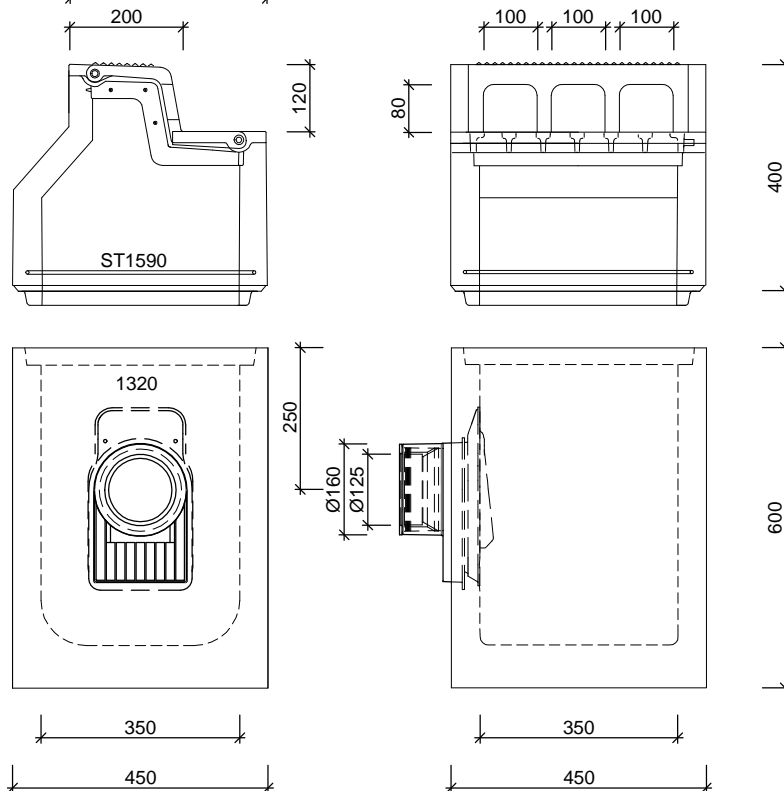

## Standaard:




Flex ring




Scharnierende  
Putklep

## Toebehoren in optie:



vergrendeling



stelhelp kolken

Kenmerken		ST 1590-1320 P-LINE GB2	Principe			
afmetingen		450x350/450x450/1000mm	aansluiting			
gewicht		BS 85kg / OB 146kg	voor	achter	links	rechts
Ø aansluiting		FLEX DN125/DN160	+	+	+	+
rooster inlaatopeningen		420cm <sup>2</sup>	<p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag</p>			
stankslot		≥ 40mm				
zandvang		> 20dm <sup>3</sup>				
gietijzer kwaliteit rand		GJL				
gietijzer kwaliteit rooster		GJS				
keur		NL BSB				
verkeersbelastingsklasse		B125				
materiaal		beton / GY				
voor bandprofiel		18/20				

Afmetingen in mm - Wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar