


STRAAT- / TROTTOIRKOLKEN TWEEDELIG AQUAWAY® ST 1590-1320 P-LINE GB2


Toepassing:
Afvoeren van hemelwater, passende in de trottoirband.



Bovenaanzicht

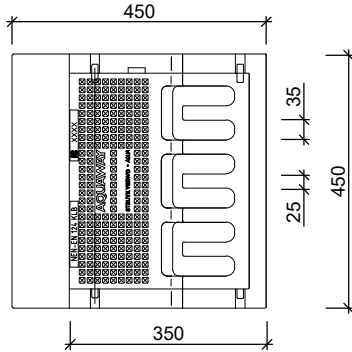


Zijaanzichten

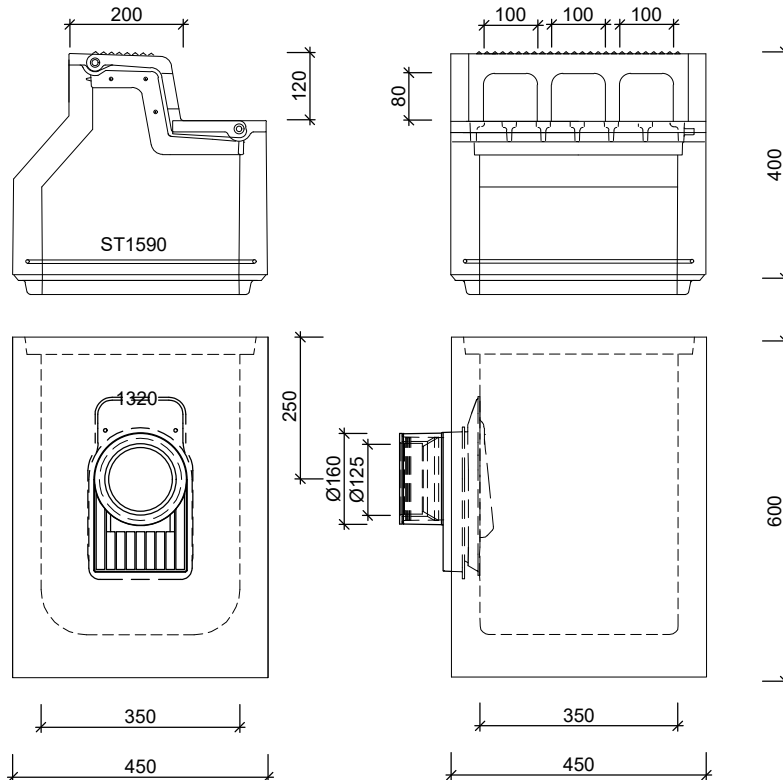

Standaard:




Flex ring




Scharnierende
Putklep

Toebehoren in optie:



vergrendeling



stelhelp kolken

Kenmerken	ST 1590-1320 P-LINE GB2	Principe												
afmetingen	450x350/450x450/1000mm	<table border="1"> <tr> <td colspan="4">aansluiting</td> </tr> <tr> <td>voor</td> <td>achter</td> <td>links</td> <td>rechts</td> </tr> <tr> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> </table>	aansluiting				voor	achter	links	rechts	+	+	+	+
aansluiting														
voor	achter	links	rechts											
+	+	+	+											
gewicht	BS 85kg / OB 146kg	<p>trotoir</p> <p>afvoer</p> <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag</p>												
Ø aansluiting	FLEX DN125/DN160													
rooster inlaatopeningen	420cm ²													
stankslot	≥ 40mm													
zandvang	> 20dm ³													
gietijzer kwaliteit rand	GJL													
gietijzer kwaliteit rooster	GJS													
keur	NL BSB													
verkeersbelastingsklasse	B125													
materiaal	beton / GY													
voor bandprofiel	18/20													

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar