
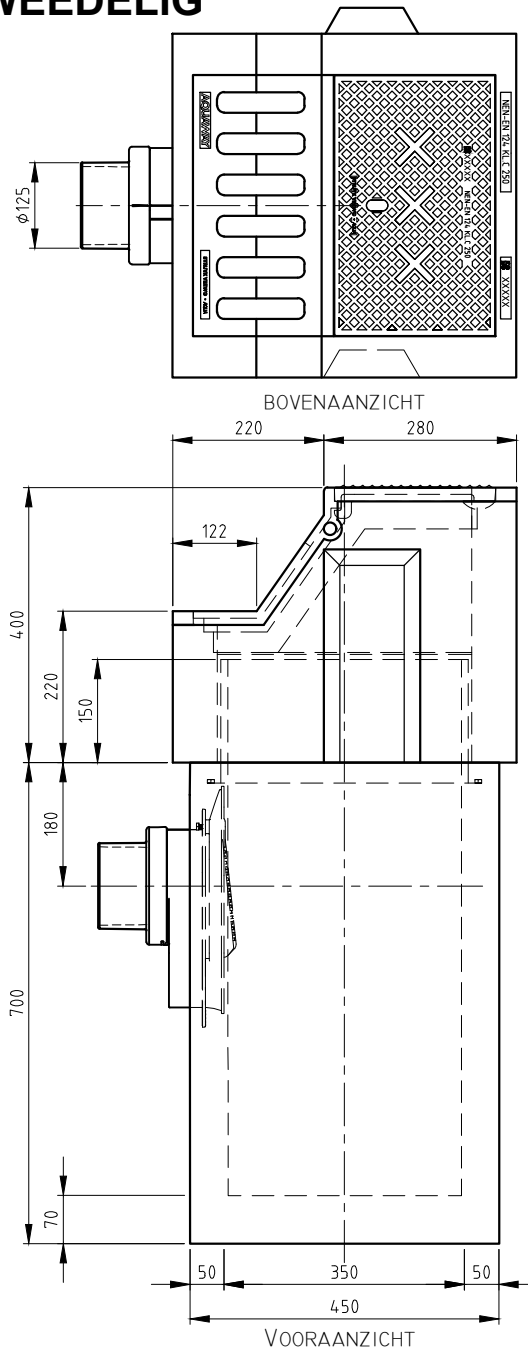


STRAAT-/TROTTOIRKOLK TWEEDELIG


M-Line ST5050-1850.1 GB2

Toepassing:

Afvoeren van hemelwater, passend in een trottoirband

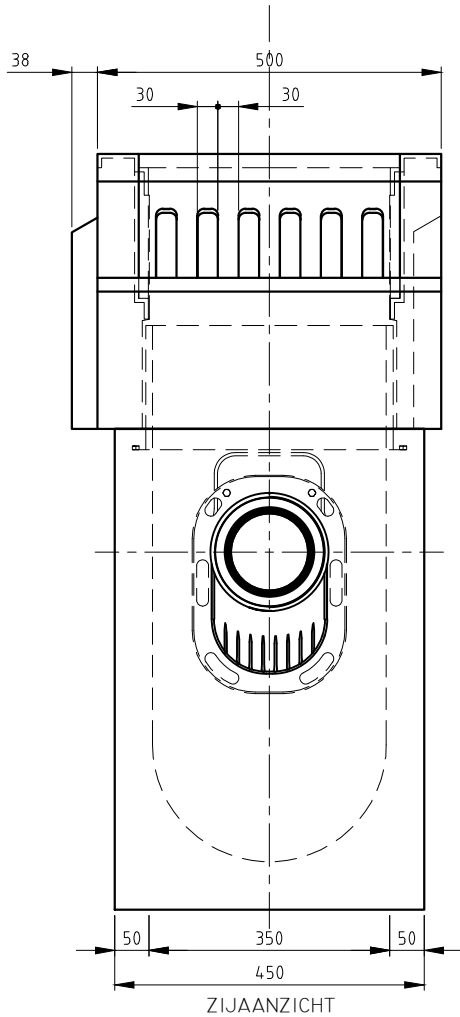


TOEBEHOOR STANDAARD




Scharnierende putklep

TOEBEHOOR IN OPTIE




M-Line uitlaat Ø160



Stelhulp kolken

Kenmerken		M-Line ST5050-1850.1 GB2	Principe															
Afmetingen		500x500x1100 mm	<table border="1"> <tr> <td colspan="4">aansluiting</td> </tr> <tr> <td>voor</td> <td>achter</td> <td>links</td> <td>rechts</td> </tr> <tr> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> </table>				aansluiting				voor	achter	links	rechts	+	+	+	+
aansluiting																		
voor	achter	links	rechts															
+	+	+	+															
Gewicht		BS 112 kg / OB 188 kg																
Ø Aansluiting		DN125/DN160																
Rooster inlaatopeningen		230 cm ²																
Stankslot		≥40 mm																
Zandvang		32 dm ³																
Gietijzer kwaliteit rand		GJL																
Gietijzer kwaliteit rooster		GJS																
Keur		KOMO																
Verkeersbelastingsklasse		C250																
Materiaal		beton / GY																
Voor bandprofiel		10/20; 12/25; 30/20																

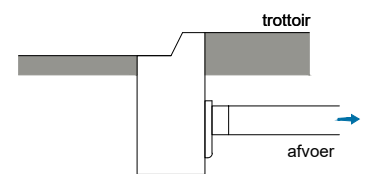

Plaatsingsvoorschriften op aanvraag

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar