


STRAATKOLK EENDELIG


P-Line MAX S1300/60 GB1

Toepassing:
Afvoeren van hemelwater

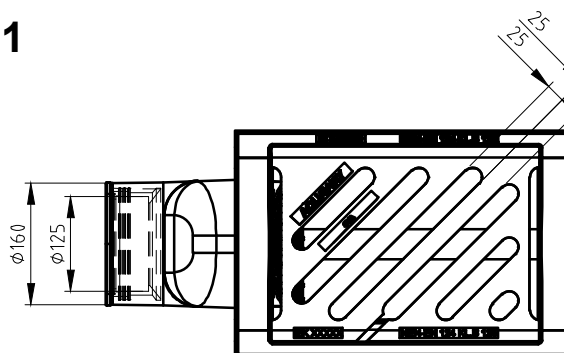


Bovenaanzicht

TOEBEHOR STANDAARD




Flexring




Scharnierende putklep


TOEBEHOR IN OPTIE




RS Rooster D400 met of zonder vergrendeling




Waaierdeksel C250




Waaierdeksel B125 met vergrendeling




Vergrendeling



Stelhulp kolken

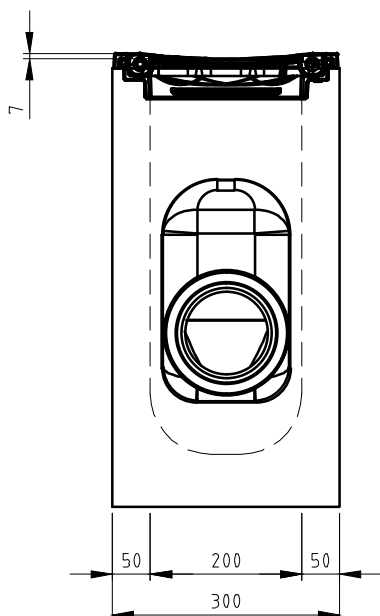

Zijaanzicht

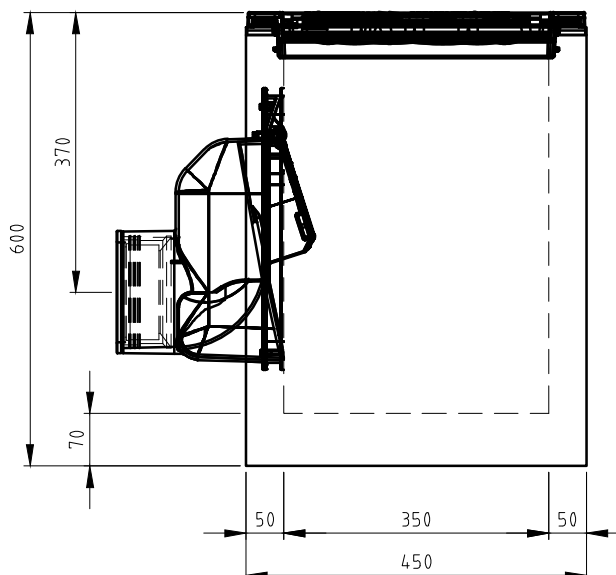

Vooraanzicht

Kenmerken	P-Line MAX S1300/60 GB1	Principe			
Afmetingen	450x300x600 mm	aansluiting			
Gewicht	115 kg	voor	achter	links	rechts
Ø Aansluiting	DN125 FLEX/DN160	-	-	+	+
Holling rooster	7 mm				
Rooster inlaatopeningen	320 cm ²				
Stankslot	≥40 mm				
Zandvang	15 dm ³				
Gietijzer kwaliteit rand	GJL				
Gietijzer kwaliteit rooster	GJS	Plaatsingsvoorschriften op aanvraag			
Keur	KOMO				
Verkeersbelastingsklasse	B125				
Materiaal	beton / GY				

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar