


# STRAATKOLK EENDELIG


## S-Line S1300RS/90 GB1 VLOEISTOFDICHT

Toepassing:


Water vloeistofdicht afvoeren

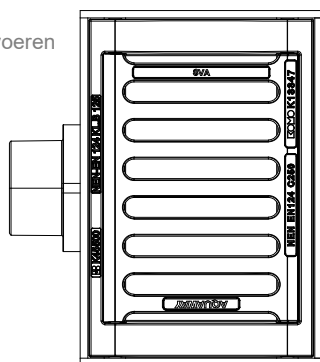


Bovenaanzicht

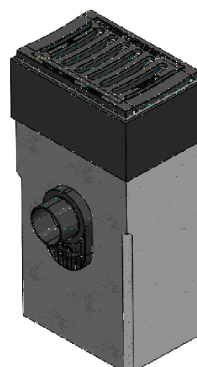

PS plaat rondom kolk

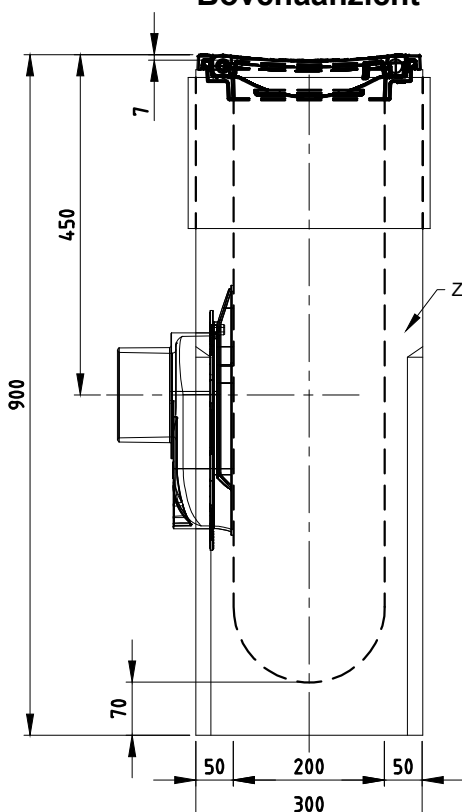


Vooraanzicht

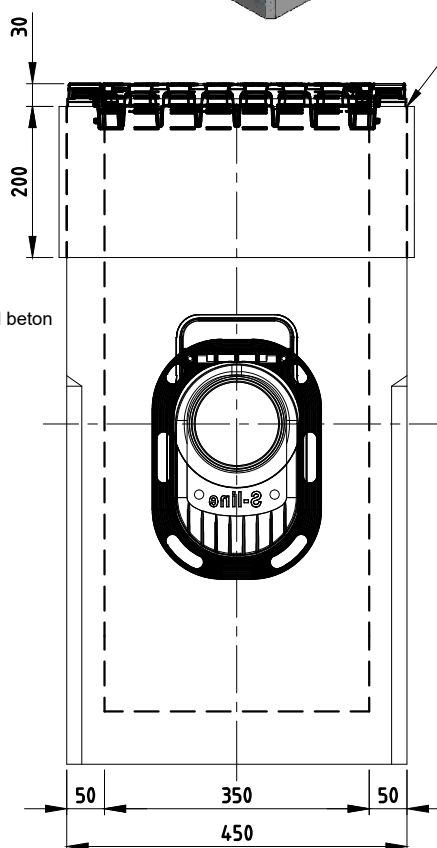

Zijaanzicht


In het werk de kolk vloeistofdicht afkitten

TOEBEHOR STANDAARD




Scharnierende putklep

TOEBEHOR IN OPTIE



Vergrendeling



Stelhelp kolken

Zelf verdichtend beton

Kenmerken		S-Line S1300RS/90 GB1 VLOEISTOFDICHT		Principe	
Afmetingen		450x300x850		aansluiting	
Gewicht		165 kg		voor	achter
Ø Aansluiting		DN125		-	+
Holling rooster		7mm		links	rechts
Rooster inlaatopeningen		361 cm <sup>2</sup>		-	-
Stankslot		≥40			
Zandvang		20 dm <sup>3</sup>			
Gietijzer kwaliteit rand		GJL			
Gietijzer kwaliteit rooster		GJS			
Keur		Kiwa			
Verkeersbelastingsklasse		D400			
Materiaal		ZVB Beton/GY			
Plaatsingsvoorschriften op aanvraag					

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar