




# STRAATKOLK TWEEDELIG

## P-Line S1330-1320 GB2

Toepassing:  
Afvoeren van hemelwater

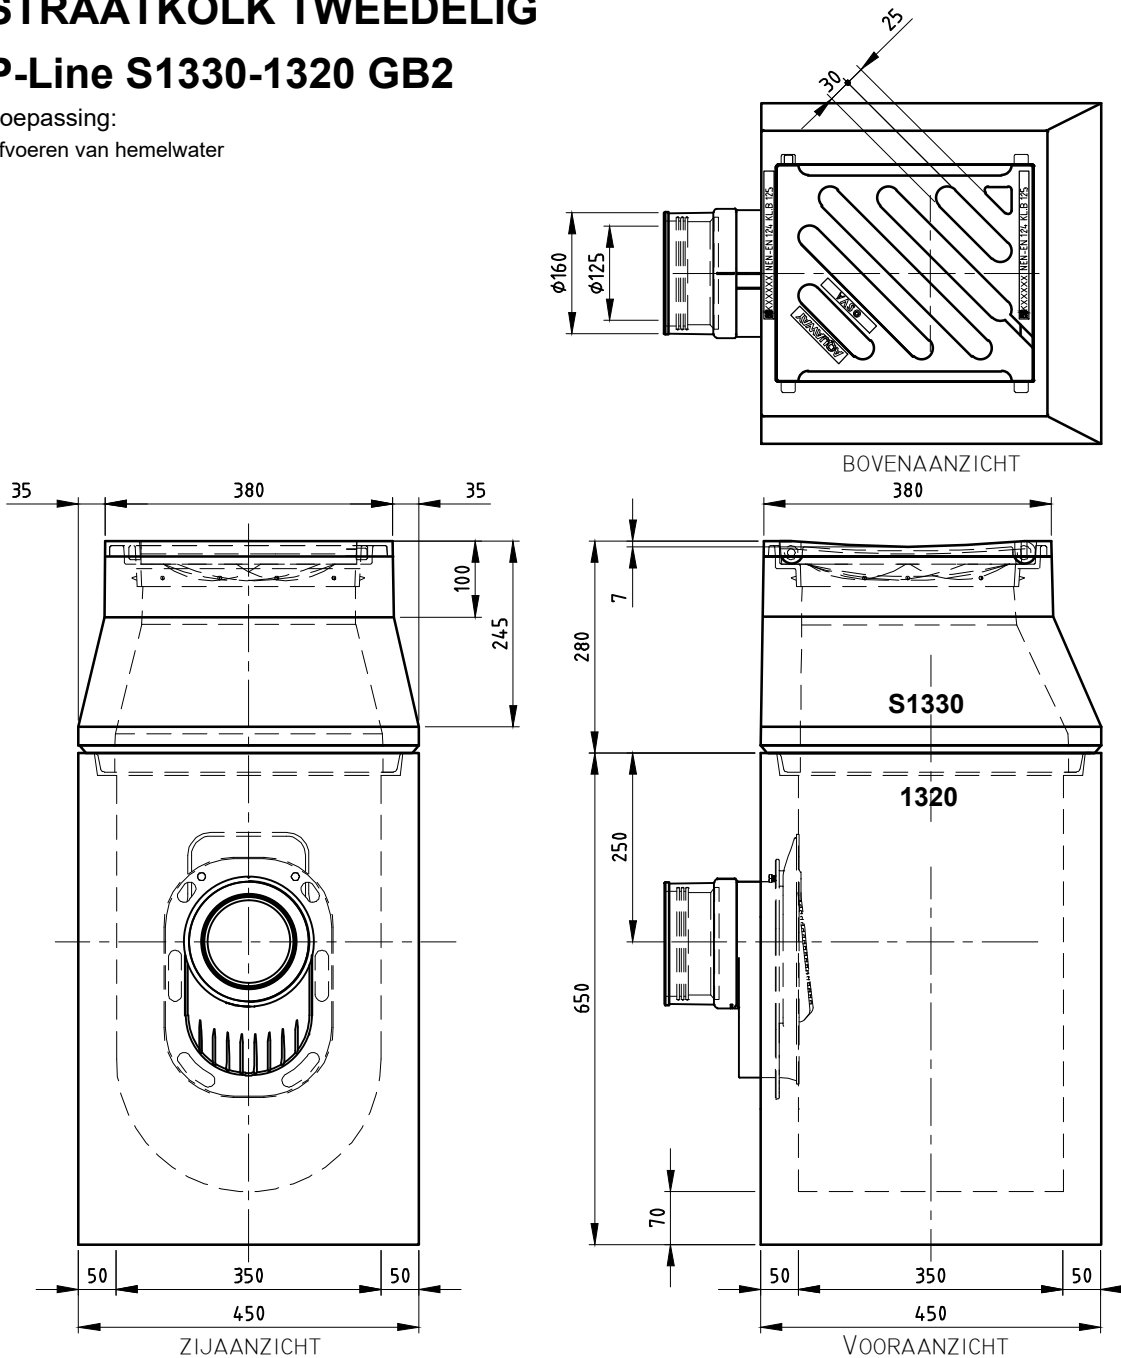


### TOEBEHOR STANDAARD




Scharnierende putklep


### TOEBEHOR IN OPTIE



Stalen geleiderand  
1334 - 1310



Vergrendeling



Stelhelp kolken

Kenmerken	P-Line S1330-1320 GB2	Principe													
Afmetingen	380x380/450x450x930 mm	<table border="1"> <tr> <td>aansluiting</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>voor</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> </table>				aansluiting					voor	+	+	+	+
aansluiting															
voor	+	+	+	+											
Gewicht	BS 60 kg/OB 146 kg														
Ø Aansluiting	DN125 FLEX/DN160														
Holling rooster	7 mm														
Rooster inlaatopeningen	315 cm <sup>2</sup>														
Stankslot	≥40 mm														
Zandvang	27 dm <sup>3</sup>														
Gietijzer kwaliteit rand	GJL														
Gietijzer kwaliteit rooster	GJS														
Keur	KOMO														
Verkeersbelastingsklasse	B125														
Materiaal	beton / GY														

Plaatsingsvoorschriften op aanvraag

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar