



STRAATKOLK TWEEDELIG

P-Line S1332-1325 GB2


Toepassing:
Afvoeren van hemelwater

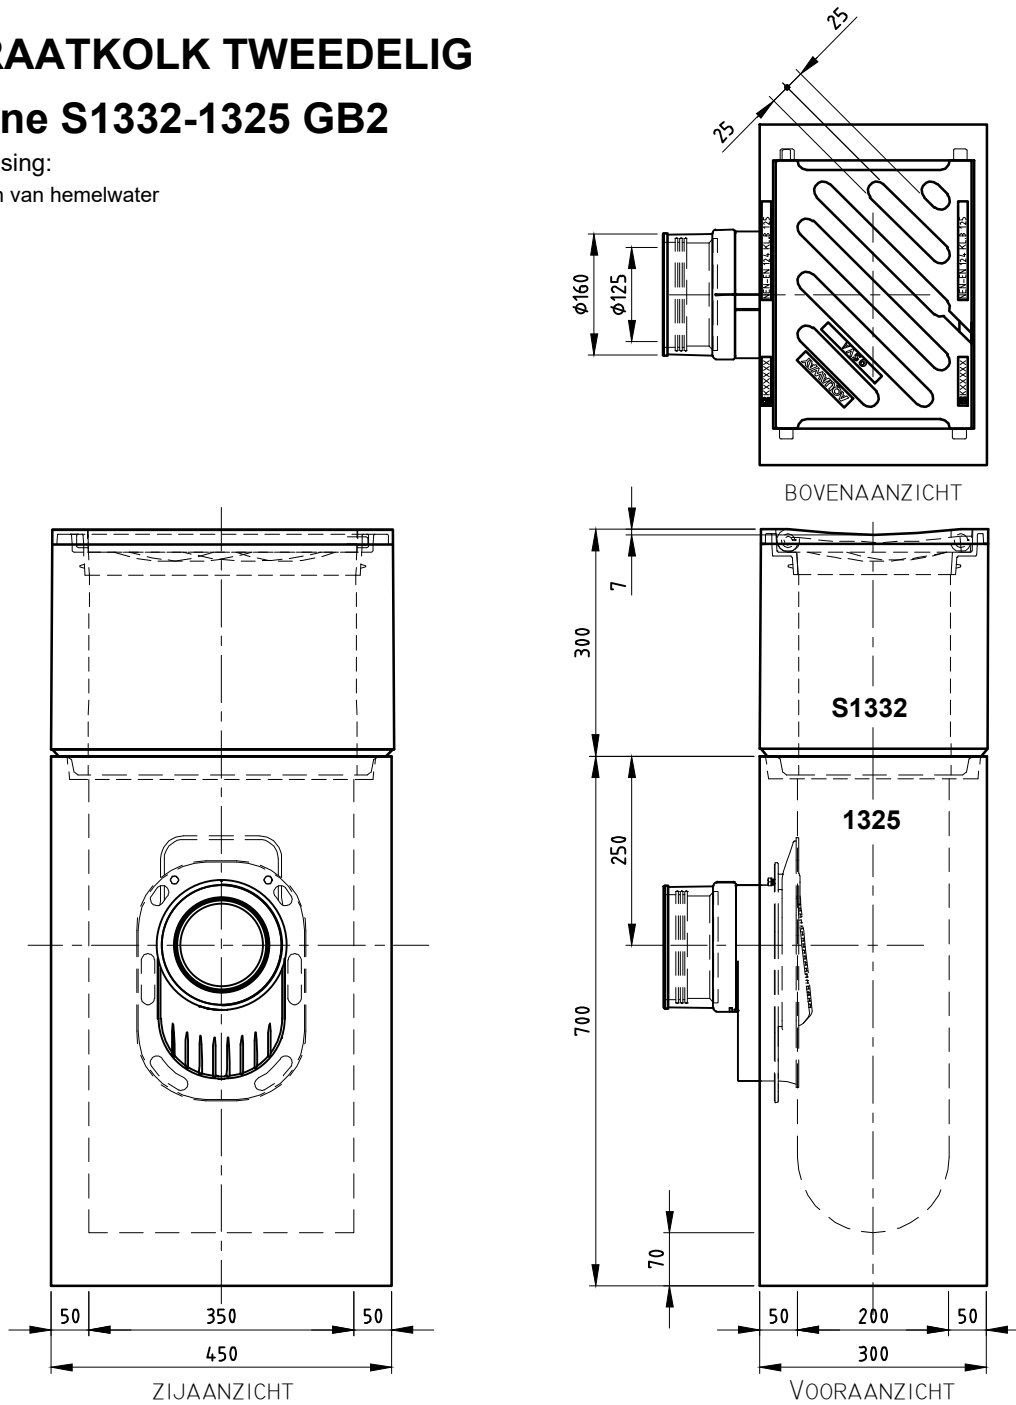

TOEBEHOOR STANDAARD




Flexring




Scharnierende putklep


TOEBEHOOR IN OPTIE




Waaierdeksel



Stalen geleiderand
1337 - 1315



Vergrendeling



Stelhulp kolken

Kenmerken	P-Line S1332-1325 GB2	Principe			
Afmetingen	450x300x1000 mm	aansluiting			
Gewicht	BS 56 kg / OB 108 kg				
Ø Aansluiting	DN125 FLEX/DN160	voor +	achter +	links +	rechts +
Holling rooster	7 mm				
Rooster inlaatopeningen	317 cm ²				
Stankslot	≥40 mm				
Zandvang	20 dm ³				
Gietijzer kwaliteit rand	GJL				
Gietijzer kwaliteit rooster	GJS	Plaatsingsvoorschriften op aanvraag			
Keur	KOMO				
Verkeersbelastingsklasse	B125				
Materiaal	beton / GY				
Voor bandprofiel	RWS 11/22 ; 11,5/22,5				

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar