


CYCLOON FILTERPUT KOLK

Zuiveren van aangevoerd regenwater



De CYCLOON FILTERPUT is een compacte put van 45x45x110cm die je achter traditionele kolken plaatst om het afvoerend hemelwater extra te zuiveren.



- Ongeveer 90 % van het aangevoerde hemelwater gaat via het zeef naar de schone afvoer.
- Het standaard cycloonzeef is 280 µm. Een kleinere zeefopening is mogelijk op aanvraag.
- Door plaatsing van de cycloon filterput achter de reguliere kolken uitgerust met putklep die al vuil afvangen krijg je een extra reductie van vuillast op het infiltratie systeem.
- Maximale capaciteit van het cycloonfilter ± 47m³/uur.
- De filterput heeft een afvoer naar RW / VW nodig.

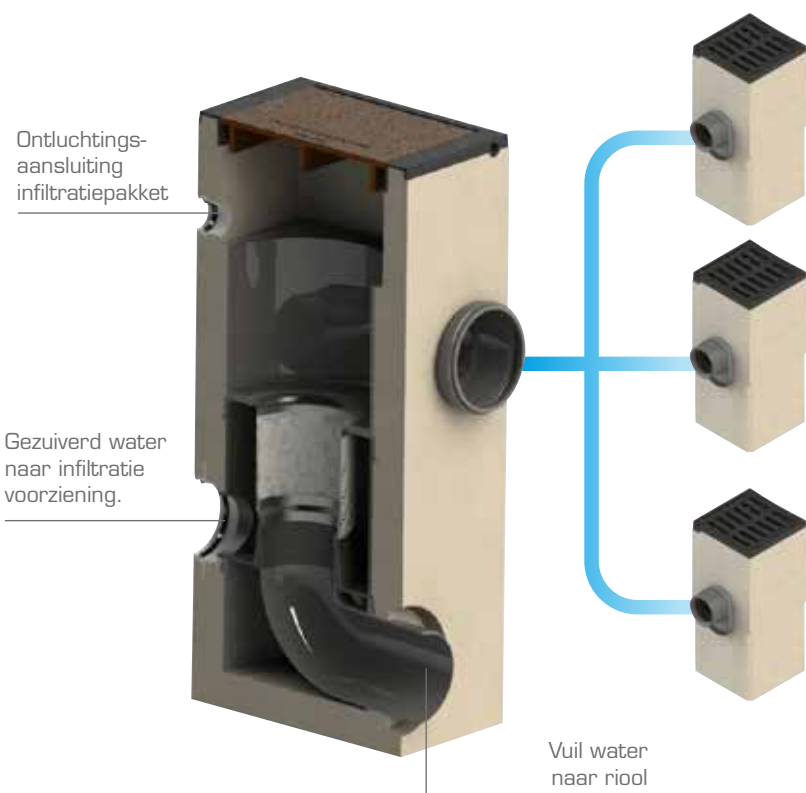

Voordelen Cycloon filterput

- Low tec systeem, zonder uitleg te onderhouden.
- Het filter kan er eenvoudig uitgehaald worden om te reinigen.
- Klein en compact.
- Is een open semi bovengronds transparant systeem, je kunt direct zien of de filter verstopt is. Als deze verstopt is gaat er geen vervuild water naar infiltratievoorziening.
- De cycloon filterput kan voorzien worden van extra een ontluchtungs-aansluiting voor de infiltratie voorziening.

Het principe van de cycloonfilter

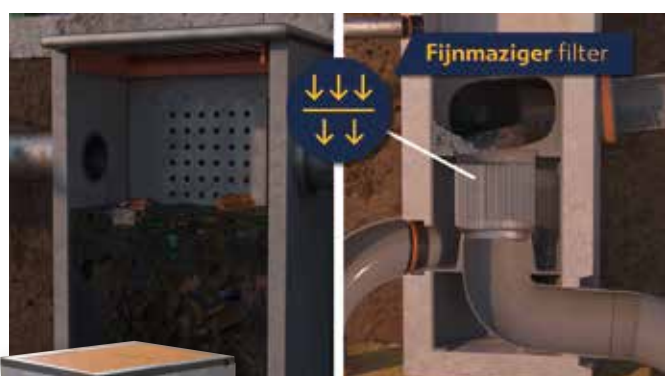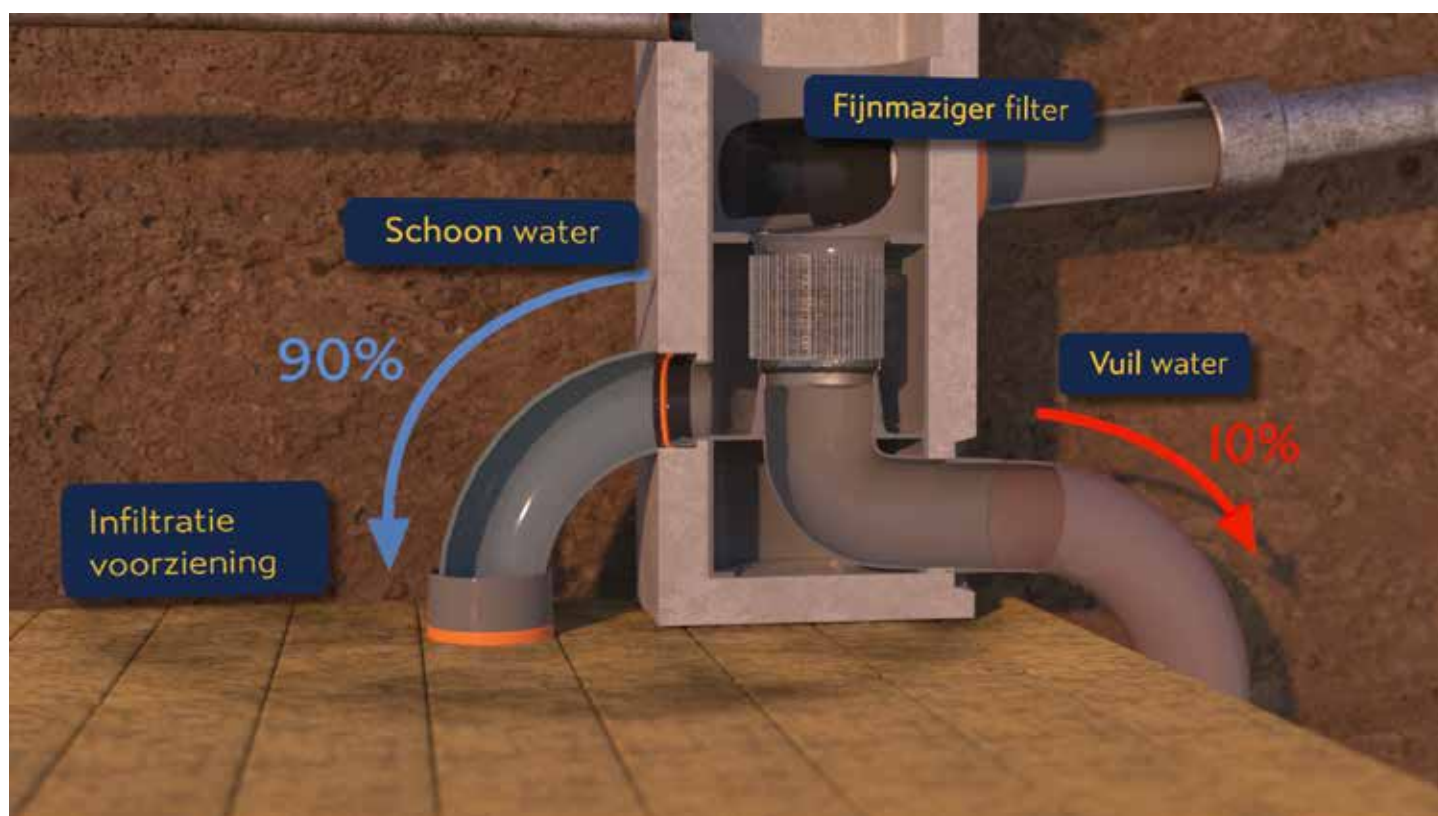

De fijnmazige filter houdt vuil en schadelijk stoffen tegen. Door de zelfreinigende werking slibt deze filter niet dicht.



De cycloonkolk wordt op 3 traditionele kolken aangesloten. Het water wordt door de kolken geleid en circuleert als een cycloon door de kolk.

Voor meer informatie of advies omtrent uw specifieke situatie of wensen neem contact op met onze afdeling verkoop telefoon 085483 9500 of mail naar info@tbs-sva.nl.

TBS-SVA Groep | Kanaaldijk 10, NL-6031 MZ Nederweert | +31 (0)85 483 95 00 | info@tbs-sva.nl

www.tbs-sva.nl

Home of **A-quality drainage** brands  