


STRAATKOLKEN TWEEDELIG AQUAWAY® S 1332-1325 M-LINE







Toepassing:
Afvoeren van hemelwater,

Bovenaanzicht

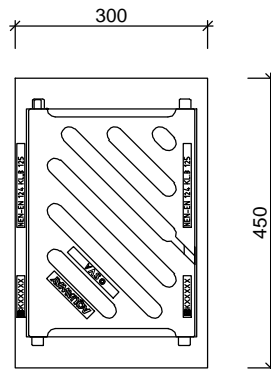

Zijaanzichten

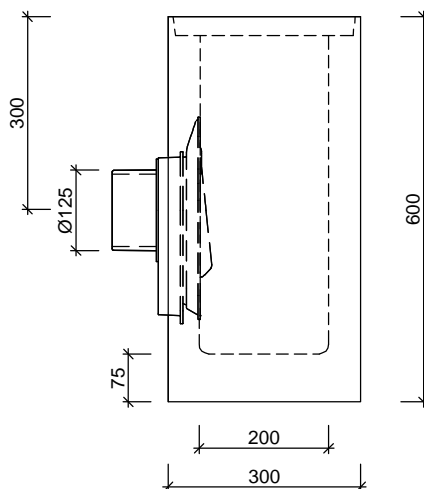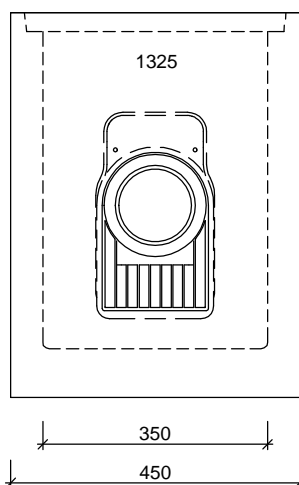


Standaard:




Scharnierende
Putklep


Toebehoren in optie:




waaierrooster
C250



stalen geleiderand
1337-1315



vergrendeling



stelhulp kolken

Kenmerken		S 1332-1325 M-LINE GB2	Principe			
afmetingen		450/300/900mm	aansluiting			
gewicht		BS 56kg / OB 108kg	voor	achter	links	rechts
Ø aansluiting		DN125	+	+	+	+
holling rooster		7mm				
rooster inlaatopeningen		317cm ²				
stankslot		≥ 40mm				
zandvang		> 20dm ³				
gietijzer kwaliteit rand		GJL				
gietijzer kwaliteit rooster		GJS	Plaatsingsvoorschriften op aanvraag			
keur		KOMO				
verkeersbelastingsklasse		B125				
materiaal		beton / GY				

Afmetingen in mm - Wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar