


GOOT STRAAFKOLKEN TWEEDELIG AQUAWAY® S 1366-1320 M-LINE GB2





Toepassing:
Afvoeren van hemelwater, in molgoten, prefab of gestort.



Bovenaanzicht

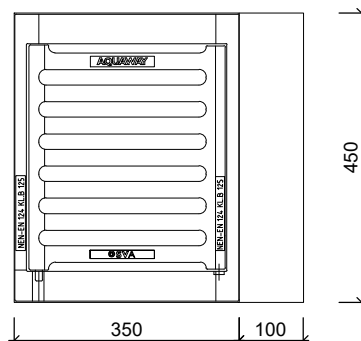

Zijaanzichten

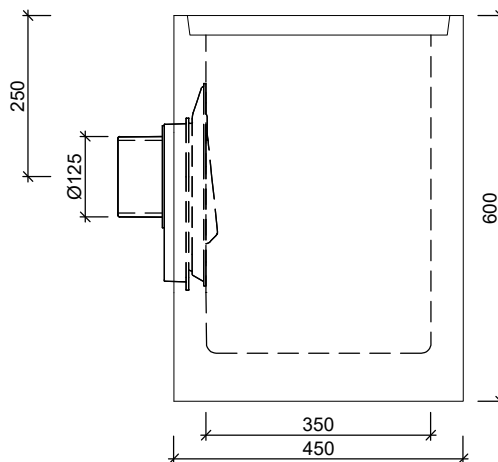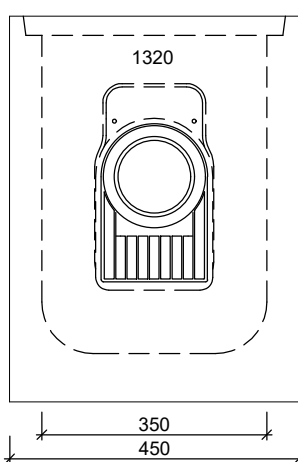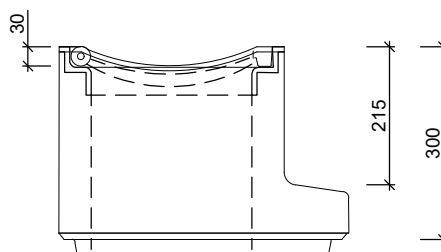


Standaard:




Scharnierende
Putklep

Toebehoren in optie:



vergrendeling



stelhulp kolken

Kenmerken	S 1366-1320 M-LINE GB2	Principe			
afmetingen	450/350/900mm	aansluiting			
gewicht	BS 77kg / OB 146kg	voor +	achter +	links +	rechts +
Ø aansluiting	DN125	<p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag</p>			
holling rooster	30mm				
rooster inlaatopeningen	520cm ²				
stankslot	≥ 40mm				
zandvang	> 30dm ³				
gietijzer kwaliteit rand	GJL				
gietijzer kwaliteit rooster	GJS				
keur	NL BSB				
verkeersbelastingsklasse	B125				
materiaal	beton / GY				

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (alle maten vermeld) - standaard product / - niet leverbaar