





STRAATKOLKEN TWEEDELIG

AQUAWAY® ES 3333 GK2


explosie veilig

Toepassing:
Afvoeren van hemelwater,

Bovenaanzicht



Zijaanzichten

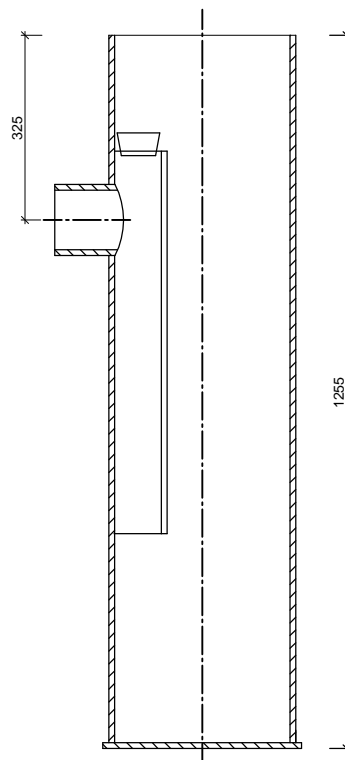

Kenmerken	ES 3333 GK2	Principe			
afmetingen	332/332/1300mm	aansluiting			
gewicht	BS 21kg / OB 14kg	voor	achter	links	rechts
Ø aansluiting	DN125	+	+	+	+
holling rooster	7mm	<p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag</p>			
rooster inlaatopeningen	400cm ²				
stankslot	≥ 500mm				
zandvang	> 25dm ³				
gietijzer kwaliteit rand	GJL 200				
gietijzer kwaliteit rooster	GJL 250				
keur	NL BSB				
verkeersbelastingsklasse	B125				
materiaal	HDPE				

Afmetingen in mm - Wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar