


STRAATKOLKEN TWEEDELIG AQUAWAY® S 1332-1325 P-LINE



Toepassing:
Afvoeren van hemelwater,


Bovenaanzicht

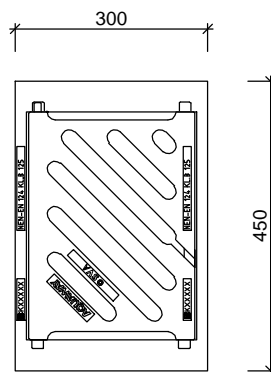

Standaard:





Flex ring




Schamierende
Putklep


zijaanzichten






Toebehoren in optie:




waaierrooster C250




waaierrooster B125
met vergrendeling

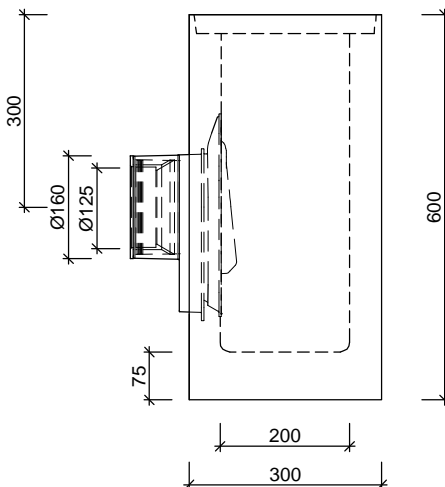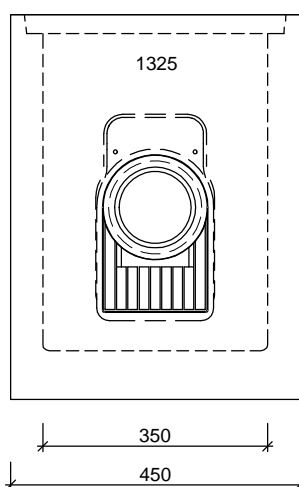

stalen geleiderand
1337-1315
Hoogte 50mm



vergrendeling



stelhelp kolken

Kenmerken		S 1332-1325 P-LINE GB2	Principe															
afmetingen		450/300/900mm	<table border="1"> <tr> <th colspan="4">aansluiting</th> </tr> <tr> <th>voor</th> <th>achter</th> <th>links</th> <th>rechts</th> </tr> <tr> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> </table>				aansluiting				voor	achter	links	rechts	+	+	+	+
aansluiting																		
voor	achter	links	rechts															
+	+	+	+															
gewicht		BS 56kg / OB 108kg	<p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag</p>															
Ø aansluiting		FLEX DN125/DN160																
holling rooster		7mm																
rooster inlaatopeningen		317cm ²																
stankslot		≥ 40mm																
zandvang		> 20dm ³																
gietijzer kwaliteit rand		GJL																
gietijzer kwaliteit rooster		GJS																
keur		KOMO																
verkeersbelastingsklasse		B125																
materiaal		beton / GY																

Afmetingen in mm - Wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar