


GOOT STRAATKOLKEN TWEEDELIG AQUAWAY® S 1366-1320 P-LINE GB2



Toepassing:
Afvoeren van hemelwater,



Bovenaanzicht

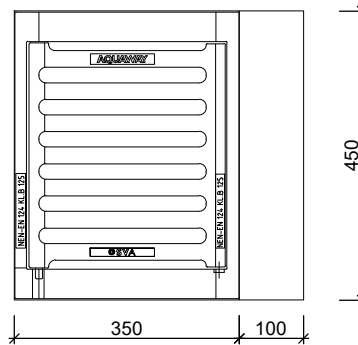


Zijaanzichten

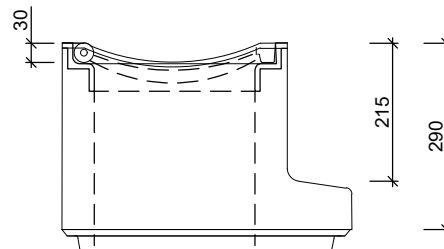



Standaard:




Flex ring




Scharnierende
Putklep

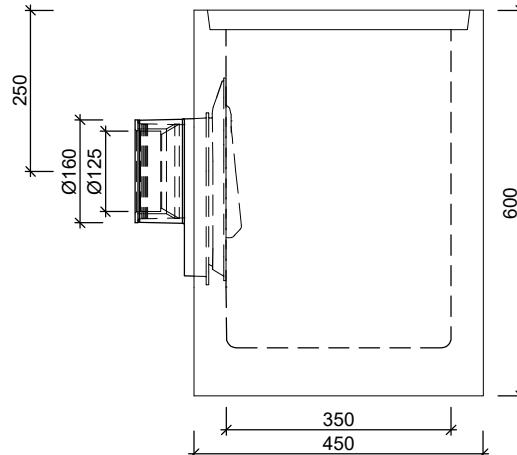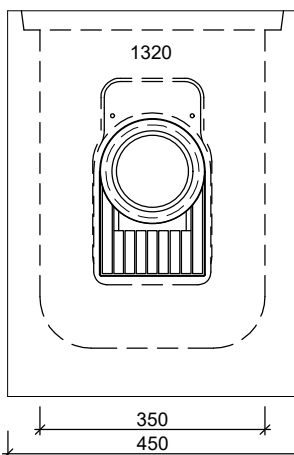


Toebehoren in optie:



vergrendeling



stelhulp kolken

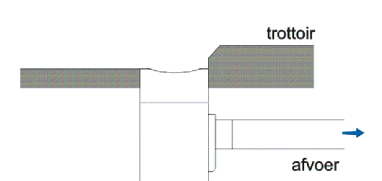Kenmerken		S 1366-1320 P-LINE GB2		Principe			
afmetingen		450x350 / 450x450 / 900mm		aansluiting			
gewicht		BS 77kg / OB 146kg		voor	achter	links	rechts
Ø aansluiting		FLEX DN125/DN160		+	+	+	+
holling rooster		30mm		 <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag</p>			
rooster inlaatopeningen		520cm ²					
stankslot		≥ 40mm					
zandvang		> 30dm ³					
gietijzer kwaliteit rand		GJL					
gietijzer kwaliteit rooster		GJS					
keur		NL BSB					
verkeersbelastingsklasse		B125					
materiaal		beton / GY					

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar