



# STRAATKOLKEN MEERDELIJG

## AQUAWAY® S 2500Z-2522.2Z-2520.2Z P-LINE



Toepassing:  
Afvoeren van hemelwater,  
in gebieden met zwaar  
manoeuvrend verkeer  
**Bovenaanzicht**

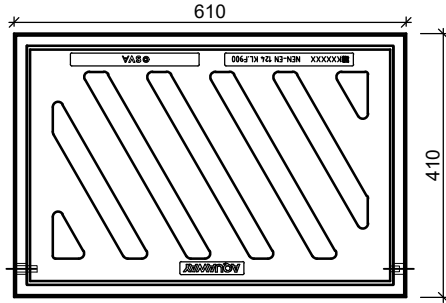

**Zijaanzichten**

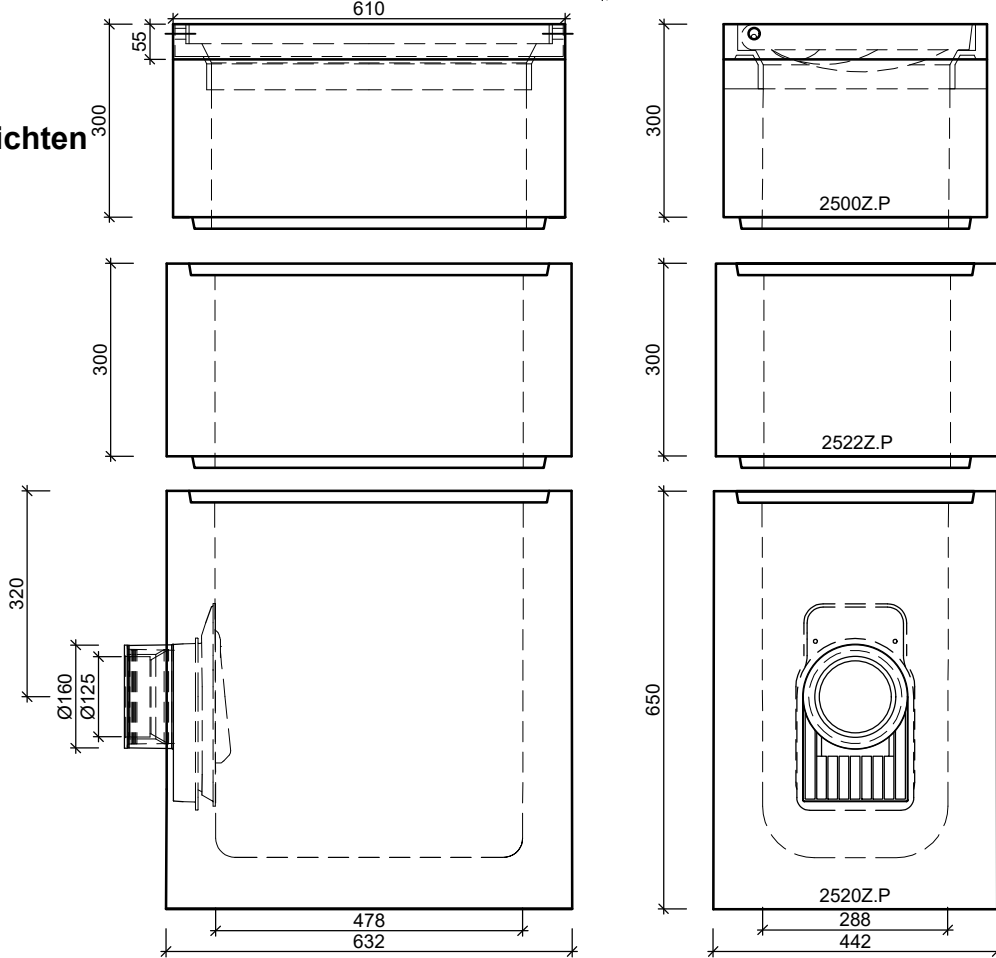


Standaard:



Toebehoren in optie:

Tussenstuk:  
- 2522.2Z  
hoogte:  
- 600mm



stelhulp kolken

Kenmerken S 2500Z-2522.2Z-2520.2Z P-LINE GB3		Principe			
afmetingen	610/410/1250mm	aansluiting			
gewicht	BS131kg / TUS 101kg / OB 192kg	voor	achter	links	rechts
Ø aansluiting	FLEX DN125/DN160	-	-	o	o
holling rooster	0mm				
rooster inlaatopeningen	600cm <sup>2</sup>				
stankslot	≥ 40mm				
zandvang	> 20dm <sup>3</sup>				
kwaliteit rand	GJL				
kwaliteit rooster	GJS				
keur	NL BSB				
verkeersbelastingsklasse	F 900kN				
materiaal	beton / GY				

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar