TEGELPADKOLK EENDELIG

P-Line S1230/60 GB1

Toepassing:

Afvoeren van hemelwater, passend in een betontegel 30x30cm

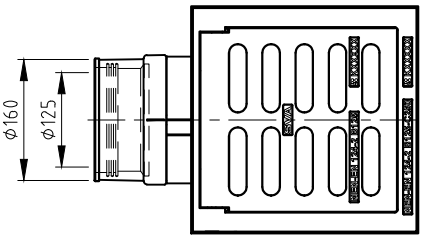

BOVENAANZICHT

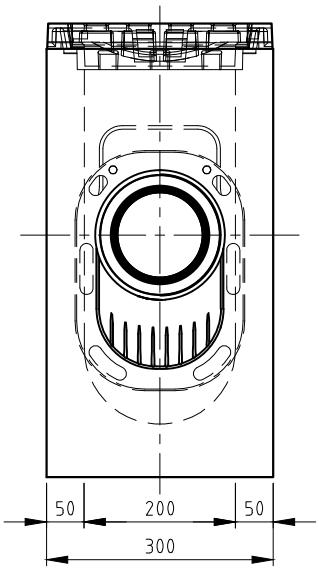

ZIJAANZICHT

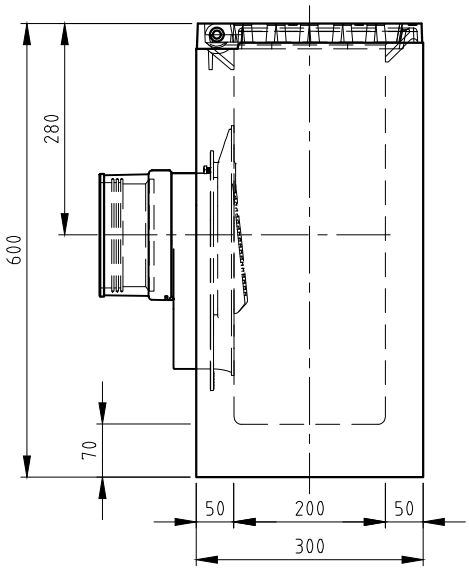

VOORAANZICHT

TOEBEHOOR STANDAARD



Flexring



Scharnierende putklep

TOEBEHOOR IN OPTIE

Rooster v.v.
vierkante gaten



Vergrendeling



Stelhulp kolken

Kenmerken	P-Line S1230/60 GB1
Afmetingen	300x300x600 mm
Gewicht	93 kg
Ø Aansluiting	DN125 FLEX/DN160
Holling rooster	0 mm
Rooster inlaatopeningen	250 cm²
Stankslot	≥40 mm
Zandvang	5 dm³
Gietijzer kwaliteit rand	GJL
Gietijzer kwaliteit rooster	GJS
Keur	NL BSB
Verkeersbelastingsklasse	B125
Materiaal	beton / GY

Principe

aansluiting

voor	achter	links	rechts
-	+	+	+

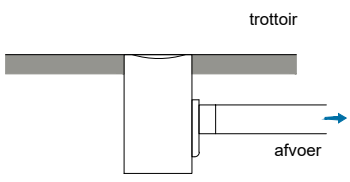

Plaatsingsvoorschriften op aanvraag

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.