


# TROTTOIRKOLKEN EENDELIG AQUAWAY®T 1587.3/90 P-LINE GB1

Toepassing:  
Afvoeren van hemelwater, passende in de trottoirband



## Bovenaanzicht






Standaard:



Flex ring


## Zijaanzichten

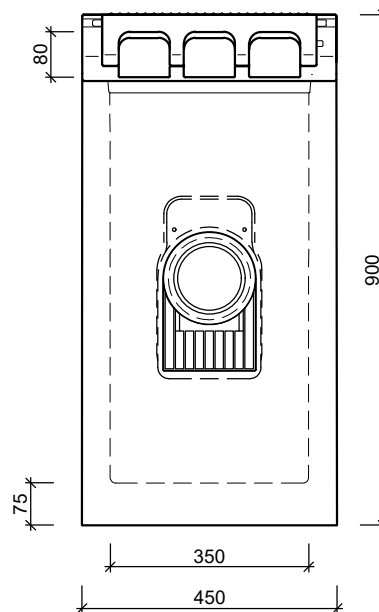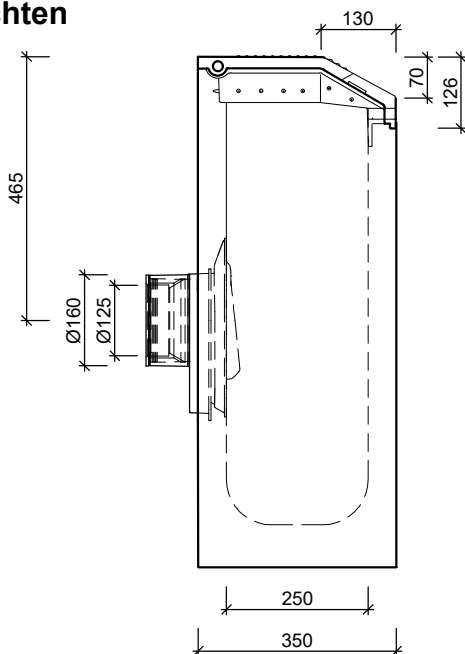


Schamierende  
Putklep

Toebehoren in optie:

Hoogte 600mm



waaierdeksel B125



stelhelp kolken

Kenmerken	T 1587.3/90 P-LINE GB1	Principe															
afmetingen	450/350/900mm	<table border="1"> <tr> <th colspan="4">aansluiting</th> </tr> <tr> <td>voor</td> <td>achter</td> <td>links</td> <td>rechts</td> </tr> <tr> <td>o</td> <td>+</td> <td>o</td> <td>o</td> </tr> </table>				aansluiting				voor	achter	links	rechts	o	+	o	o
aansluiting																	
voor	achter	links	rechts														
o	+	o	o														
gewicht	184kg	<p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag</p>															
Ø aansluiting	FLEX DN125/DN160																
rooster inlaatopeningen	270cm <sup>2</sup>																
stankslot	≥ 40mm																
zandvang	> 20dm <sup>3</sup>																
gietijzer kwaliteit rand	GJL																
gietijzer kwaliteit rooster	GJS																
keur	KOMO																
verkeersbelastingsklasse	B125																
materiaal	beton / GY																
voor bandprofiel	7/20																

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar