


TROTTOIRKOLKEN TWEEDELIG

AQUAWAY® T 4545-1320 5-20 P-LINE GB2





Toepassing:
Afvoeren van hemelwater, passende in de trottoirband.



Bovenaanzicht




Zijaanzichten

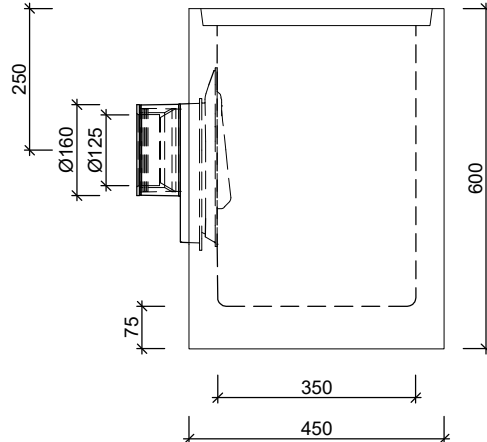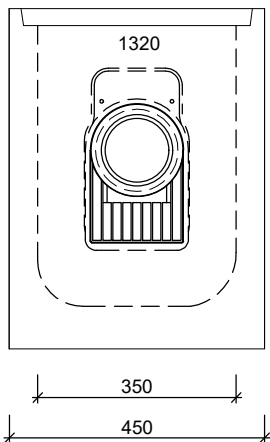

Standaard:




Flex ring




Scharnierende Putklep

Toebehoren in optie:



stelhulp kolken

Kenmerken		T 4545-1320 5-20 P-LINE GB2	Principe											
afmetingen		450/450/900mm	<table border="1"> <tr> <th colspan="4">aansluiting</th> </tr> <tr> <td>voor +</td> <td>achter +</td> <td>links +</td> <td>rechts +</td> </tr> </table>				aansluiting				voor +	achter +	links +	rechts +
aansluiting														
voor +	achter +	links +	rechts +											
gewicht		BS 79kg / OB 146kg												
Ø aansluiting		FLEX DN125/DN160												
rooster inlaatopeningen		420cm ²												
stankslot		≥ 40mm												
zandvang		> 20dm ³												
gietijzer kwaliteit rand		GJL												
gietijzer kwaliteit rooster		GJS												
keur		KOMO												
verkeersbelastingsklasse		B125												
materiaal		beton / GY												
voor bandprofiel		5x20												



Plaatsingsvoorschriften op aanvraag

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar