


TROTTOIRKOLK EENDELIG


M-Line T1587.3/60 GB1

Toepassing:


Afvoeren van hemelwater ontworpen voor rotondes

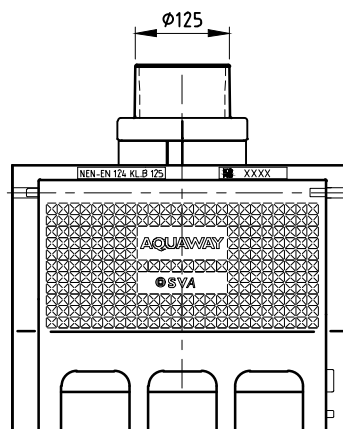

BOVENAANZICHT

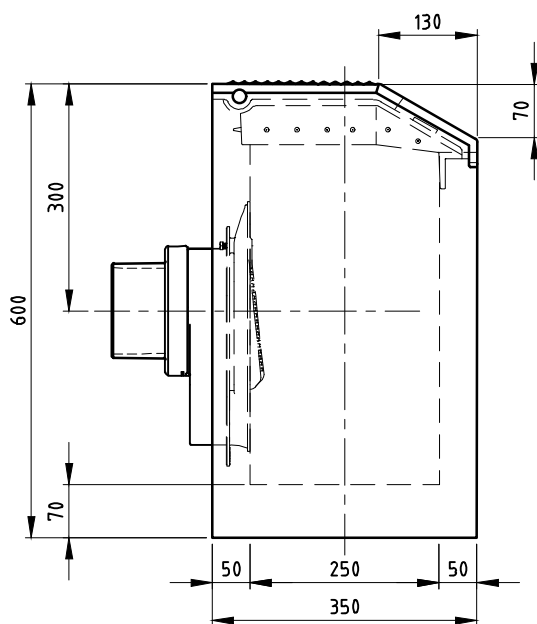


ZIJAANZICHT

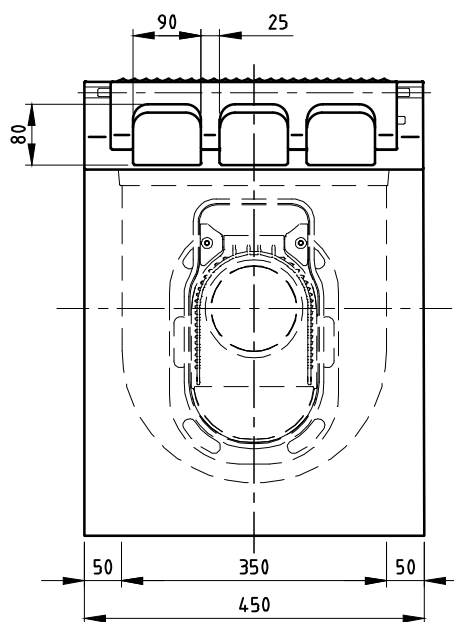

VOORAANZICHT

TOEBEHOOR STANDAARD




Scharnierende putklep


TOEBEHOOR IN OPTIE




M-Line uitlaat Ø160



Waaierdeksel C250



Vergrendeling



Stelhulp kolken

Kenmerken	M-Line T1587.3/60 GB1	Principe			
Afmetingen	450x350x600 mm	aansluiting			
Gewicht	130 kg				
Ø Aansluiting	DN125/DN160	voor -	achter +	links +	rechts +
Rooster inlaatopeningen	270 cm ²				
Stankslot	≥40 mm				
Zandvang	9 dm ³				
Gietijzer kwaliteit rand	GJL				
Gietijzer kwaliteit rooster	GJS				
Keur	KOMO				
Verkeersbelastingsklasse	C250				
Materiaal	beton / GY				
Voor bandprofiel	7/20				

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar