


TROTTOIRKOLK EENDELIG

P-Line T1281/65 GB1


Toepassing:

Afvoeren van hemelwater, passend in de trottoirband

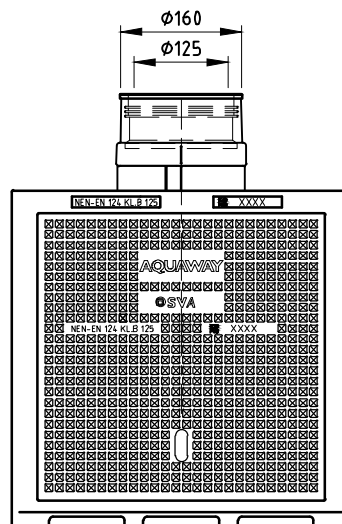


BOVENAANZICHT


TOEBEHOOR STANDAARD




Flexring



Scharnierende putklep

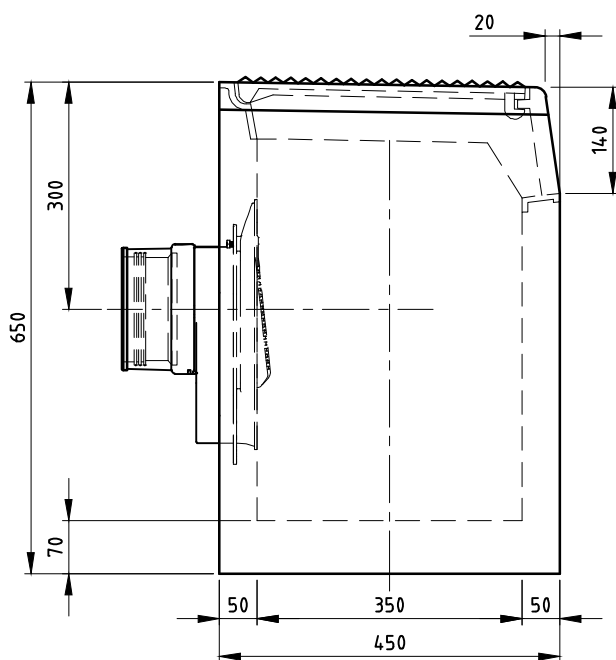


ZIJAANZICHT

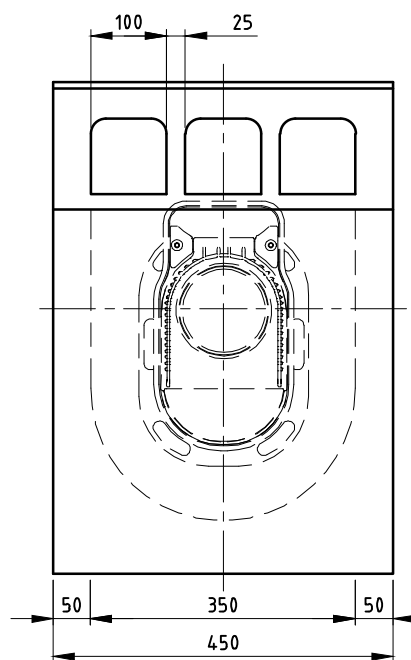


VOORAANZICHT


TOEBEHOOR IN OPTIE




Waaierdeksel C250



Waaierdeksel B125 met vergrendeling



Vergrendeling



Stelhelp kolken

Kenmerken		P-Line T1281/65 GB1	Principe															
Afmetingen		450x450x650 mm	<table border="1"> <tr> <td colspan="4">aansluiting</td> </tr> <tr> <td>voor</td> <td>achter</td> <td>links</td> <td>rechts</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> </table>				aansluiting				voor	achter	links	rechts	-	+	+	+
aansluiting																		
voor	achter	links	rechts															
-	+	+	+															
Gewicht		146 kg																
Ø Aansluiting		FLEX DN125/DN160																
Rooster inlaatopeningen		300 cm ²																
Stankslot		≥40 mm																
Zandvang		14.8 dm ³																
Gietijzer kwaliteit rand		GJL																
Gietijzer kwaliteit rooster		GJS																
Keur		KOMO																
Verkeersbelastingsklasse		B125																
Materiaal		beton / GY																
Voor bandprofiel		13/15; 18/20, 28/30																

Plaatsingsvoorschriften op aanvraag

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar