
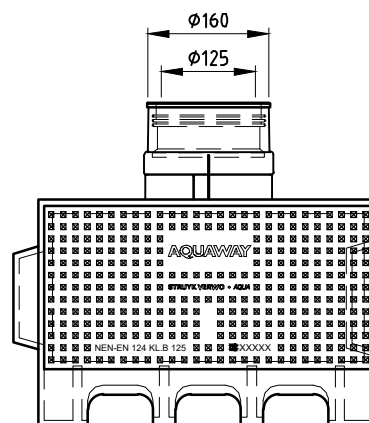


TROTTOIRKOLK TWEEDELIG


P-Line THOV-1325 GB2

Toepassing:

Afvoeren van hemelwater, passend in een THOV trottoirband

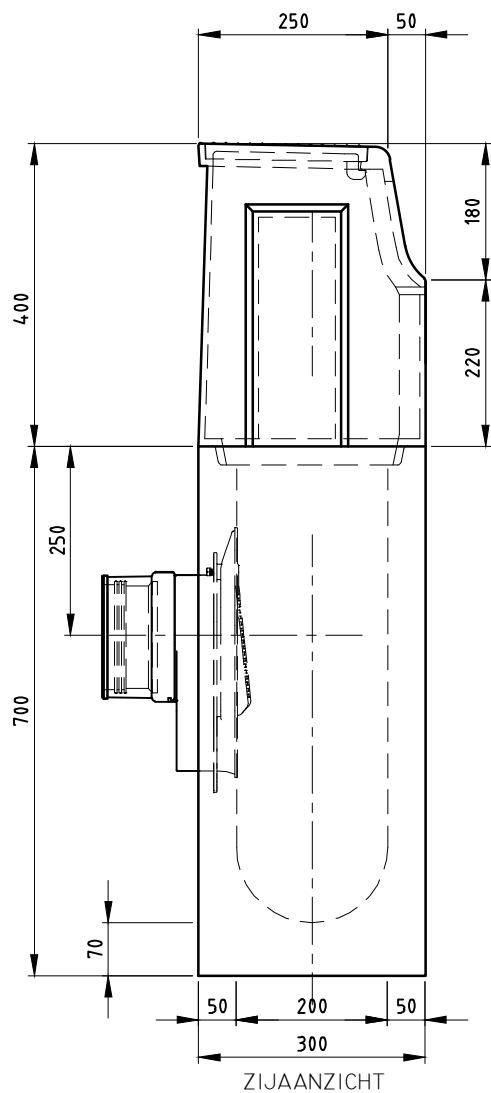

BOVENAANZICHT

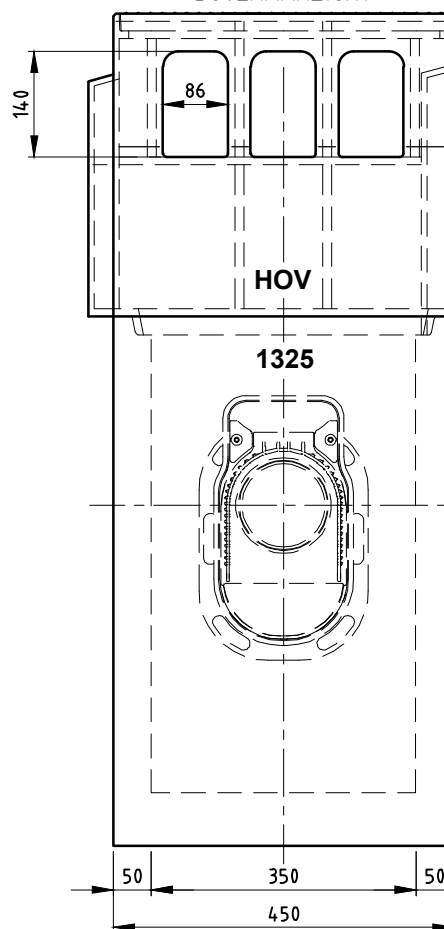


VOORAANZICHT


TOEBEHOR STANDAARD



Flexring



Scharnierende putklep
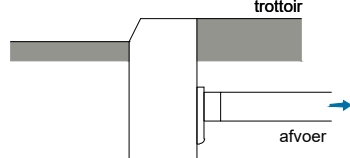
| Kenmerken | P-Line THOV-1325 GB2 | Principe | | | |
|-----------------------------|----------------------|---|----------|---------|----------|
| Afmetingen | 450x300x1033 mm | aansluiting | | | |
| Gewicht | BS 70 kg / OB 108 kg | | | | |
| Ø Aansluiting | DN125 FLEX/DN160 | voor + | achter + | links + | rechts + |
| Rooster inlaatopeningen | 360 cm ² |  | | | |
| Stankslot | ≥40 mm | | | | |
| Zandvang | >20 dm ³ | Plaatsingsvoorschriften op aanvraag | | | |
| Gietijzer kwaliteit rand | GJL | | | | |
| Gietijzer kwaliteit rooster | GJS | | | | |
| Keur | NL BSB | | | | |
| Verkeersbelastingsklasse | C250 | | | | |
| Materiaal | beton / GY | | | | |
| Voor bandprofiel | HOV | | | | |

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar