# Slibvangput DLM 40-8700

CE EN 858-1

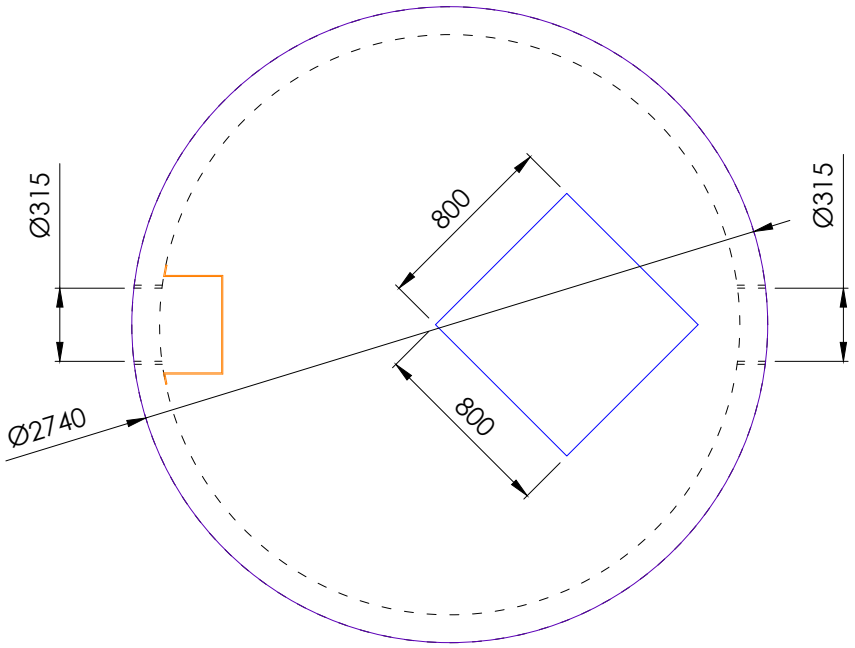


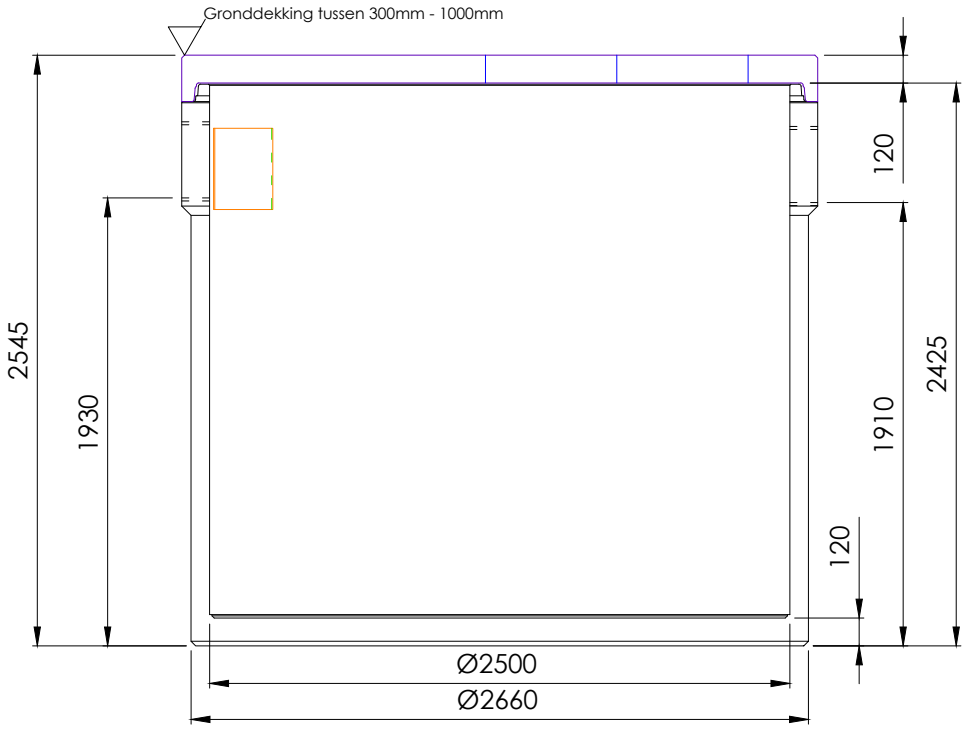


Slibvangput
*Afscheider te voorzien*

Leverbaar met ophoogstukken en putafdekking (min. hoogte = 300mm)

| Kenmerken | |
|---|---|
| Type | DLM 40-8700 |
| Nom. debiet | 21-40 L/s |
| Inhoud (bruto/in rust) | 11.290 L/8.780 L |
| Slibopslag | 8.780 L |
| Gewicht | 7.686 kg |
| Afstand BOK tot bovenkant dek | 615 mm |
| Betonkwaliteit | C40/50 |
| Belastingsklasse | D400 |
| Omgevingsklasse | EE3 / EA3 |
| Milieuklasse | XA3,XC4,XF1 |

Principe



Plaatsingsvoorschriften op aanvraag

Afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

www.tbs-sva.nl | TBS-SVA Groep | Kanaaldijk 10, NL-6031 MZ Nederweert | +31 (0)85 483 95 00 | info@tbs-sva.nl

Alle rechten voorbehouden. Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.