DRAINGOOT - SLEUFGOOT
BGU 100 FINETOP SILVERLINE 1 EXCENTRISCH

Toepassing:
Afvoeren van hemelwater in binnenstedelijke winkelstraten en op pleinen

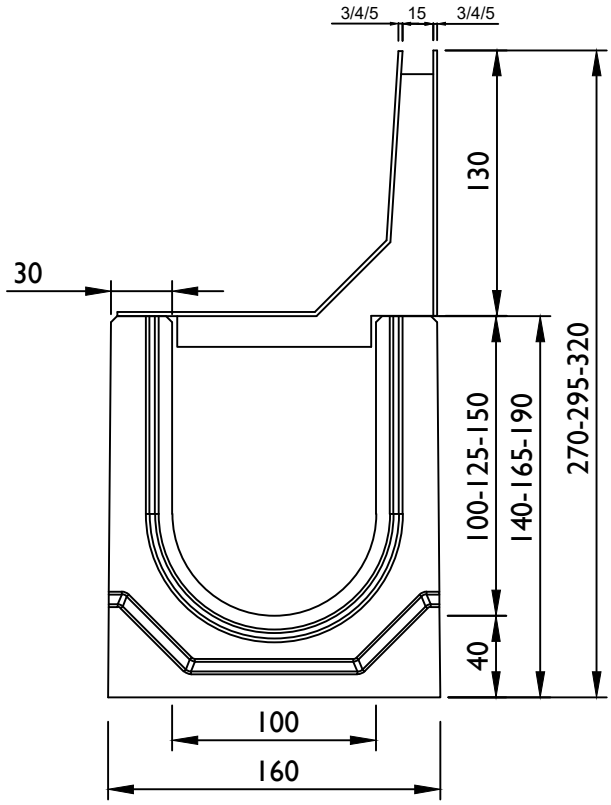

VOORAANZICHT

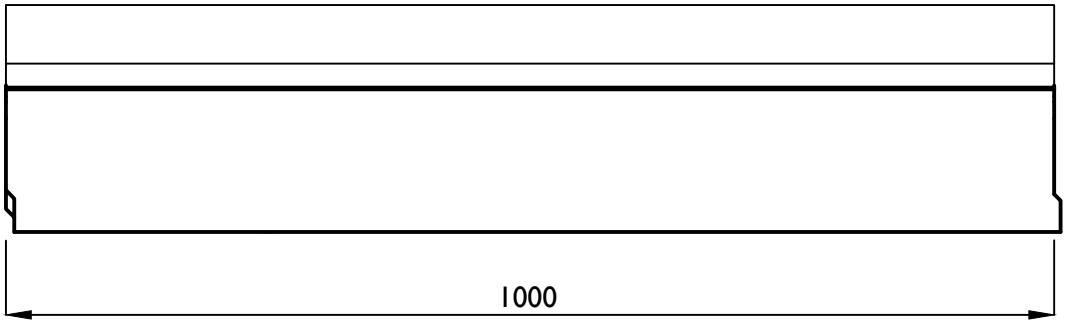

ZIJAANZICHT

Zie aparte fiche voor toebehoren

Kenmerken	BGU 100 FINETOP SILVERLINE 1 EXCENTRISCH
Inwendige maat	100
Hoogte	Variabel
Lengte	1000
Aansluiting	DN100
Aansluitzijde	Bodem / Kopplaat / Afvoerput
Materiaal sleuf opzetstuk	RVS
Materiaal goot	Beton
Gewicht goot	29 - 33 - 36 kg
Verkeersbelastingsklasse	C250 - D400
Type gootelement	Type M
Certificaten	CE NL BSB

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.