


DRAIN-SLEUFGOTEN TOP 100 SQUARETOP Centrisch


Toepassing:
Afvoeren van water,




Vooraanzicht



Zijaanzicht

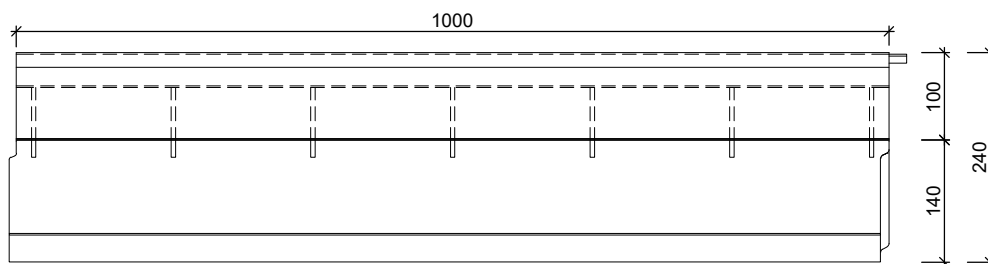


Bovenaanzicht

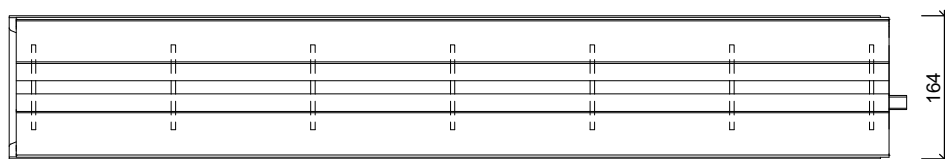

Toebehoren in optie:

- Hoogte opzetstuk variabel
klantspeifiek 75/125/150mm
- Begin- & eindschot dicht
- begin- & eindschot met
aansluiting
- Zandvang/afvoerput

| Kenmerken | TOP 100 Squaretop Centrisch | Principe |
|----------------------|-----------------------------|--|
| afmetingen inwendig | 100/110/1000mm |  <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag</p> |
| afmetingen uitwendig | 164/240/1000mm | |
| materiaal opzetstuk | Cortenstaal of RVS | |
| materiaal goot | glasvezel versterkt beton | |
| gewicht ondergoot | 32,5kg | |
| keur | CE | |
| belastingsklasse | C250 - D400 | |
| betonklasse | C35/45 | |

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar