



DRAINGOTEN

MINI 100 klasse A15 - C250 Gietijzeren rooster (met vergrendeling)


Toepassing:
Afvoeren van water,





Basiselement lengte 1000

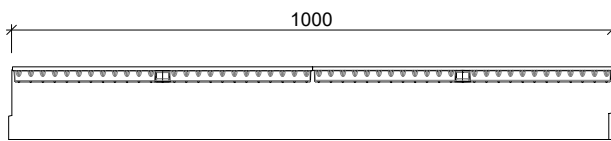

Basiselement lengte 500

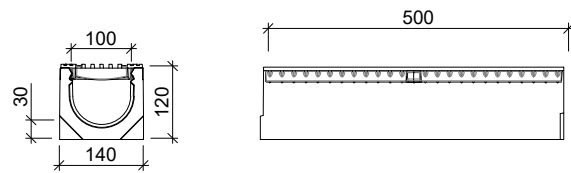


Afvoer element

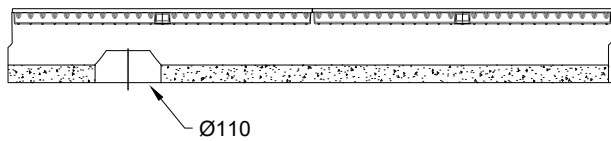


Toebehoren in optie:

- Begin/eindplaat
- Afvoerelement
- Zandvang/afvoerput uitlaat DN100.



vezel versterkt beton

Kenmerken		MINI 100				Principe
	lengte (mm)	type afdekking	hoogte uitlaat (mm)	gewicht (kg)	belastingsklasse	 Plaatsingsvoorschriften op aanvraag
zonder afschot	1000	Verzinkt sleuvenrooster	120	24,0	A15	
	500	Verzinkt sleuvenrooster	120	12,1	A15	
	1000	Verzinkt mazenrooster	120	24,8	B125	
	500	Verzinkt mazenrooster	120	12,8	B125	
	1000	Gietijzeren rooster	120	28,5	C250	
	500	Gietijzeren rooster	120	14,5	C250	

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar