


DRAINGOTEN


MINI 100 klasse A15 - C250 OPTIES

Roosters


Verzinkt sleuvenrooster

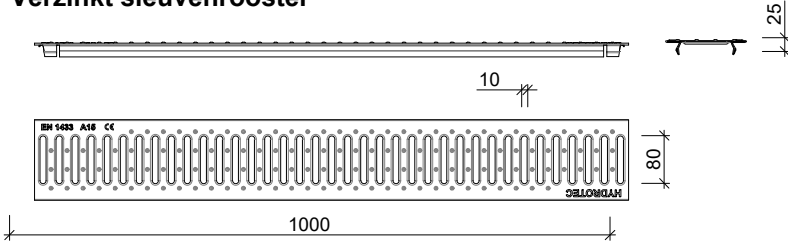


Gietijzeren rooster met vergrendeling

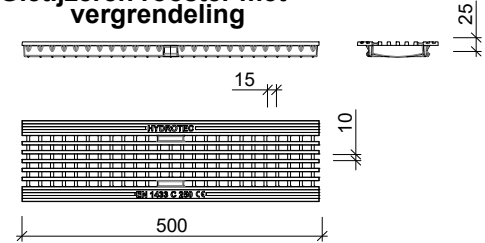

Verzinkt mazenrooster

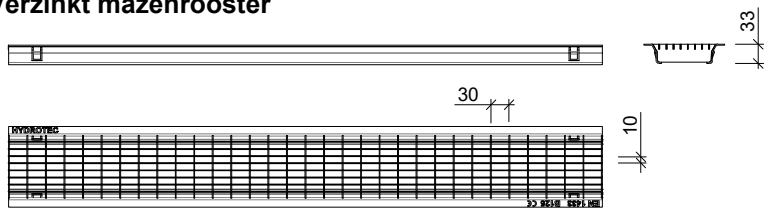


Afvoerelement

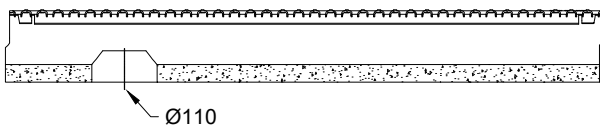

Zandvang/afvoerput




Begin/Eindplaat

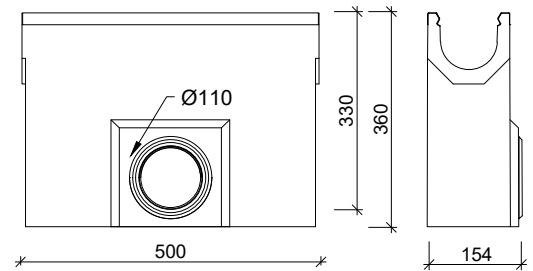

Gewicht 22 kg

vezel versterkt beton

Kenmerken					MINI 100	Principe
zonder afschot	lengte (mm)	type afdekking	Oppervlakte inlaat (cm ²)	gewicht (kg)	belastingsklasse	 Plaatsingsvoorschriften op aanvraag
	1000	Verzinkt sleuvenrooster	280	2,5	A15	
	500	Verzinkt sleuvenrooster	140	1,1	A15	
	1000	Verzinkt mazenrooster	848	3,3	B125	
	500	Verzinkt mazenrooster	424	1,8	B125	
	500	Gietijzeren rooster	528	3,5	C250	

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar