


STRAATKOLKEN EENDELIG

AQUAWAY® S 1260M /90 Infiltratie GB1



Toepassing:
Infiltratie van hemelwater.




Bovenaanzicht

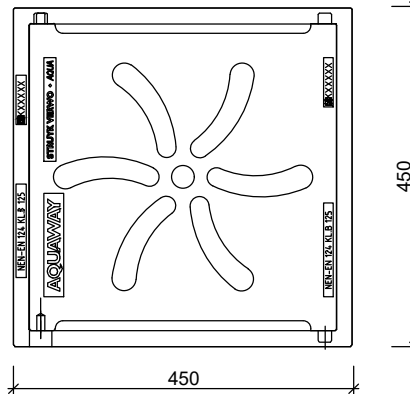

Doorsnedes

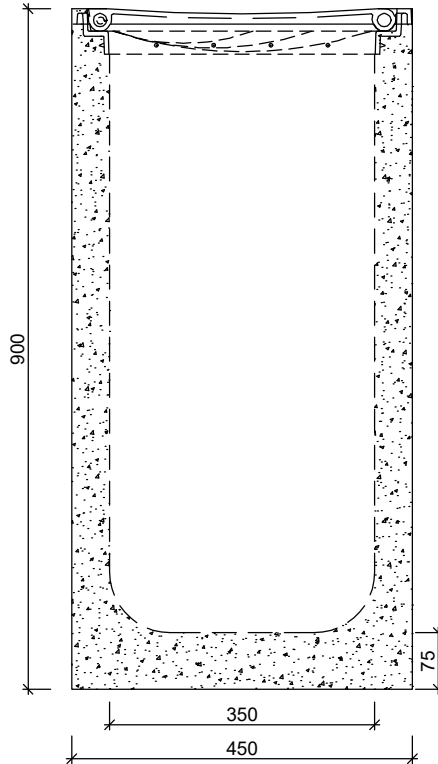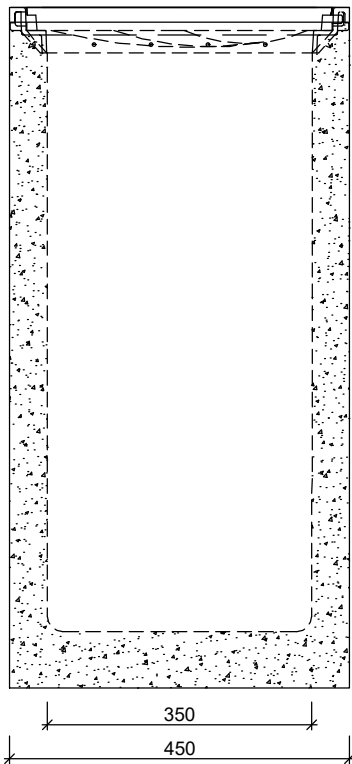

Standaard:



waaierdeksel

Toebehoren in optie:

* Aansluiting:
PVC mof Ø125

Kenmerken		S 1260M /90 Infiltratie	Principe			
afmetingen		450/450/900mm	aansluiting			
gewicht		225 kg	voor	achter	links	rechts
Ø aansluiting		PVC Ø125 *	o	o	o	o
holling rooster		7mm				
rooster inlaatopeningen		309cm ²				
waterdoorlatendheid		tussen 2,3 en 3 l/s				
zandvang		> 30dm ³				
gietijzer kwaliteit rand		GJL				
gietijzer kwaliteit rooster		GJS				
keur		Kiwa				
verkeersbelastingsklasse		B125				
materiaal		Poreuze beton / GY				

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar