



STRAATKOLK EENDELIG

S1260M/90 Infiltratie GB1


Toepassing:
Infiltratie van regenwater

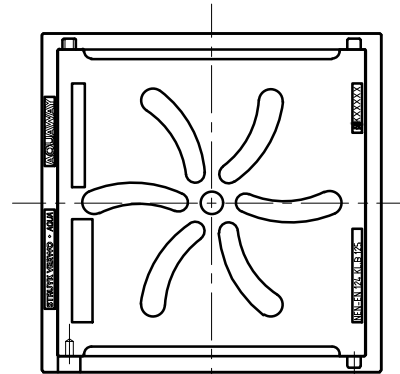

Bovenaanzicht

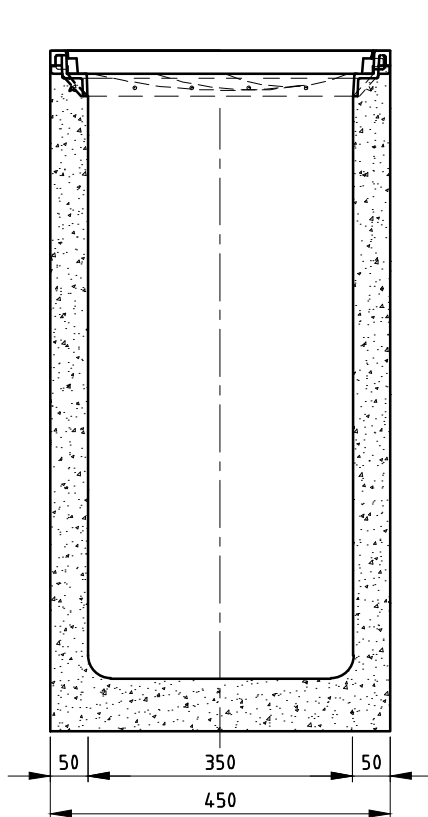


Zijaanzicht

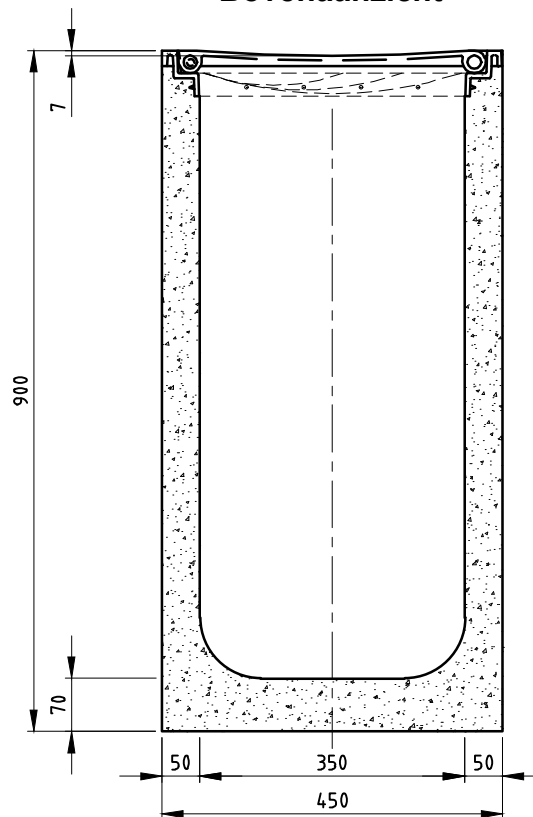

Vooraanzicht

TOEBEHOR STANDAARD




Waaierdeksel C250

TOEBEHOR IN OPTIE



PVC-mof Ø125

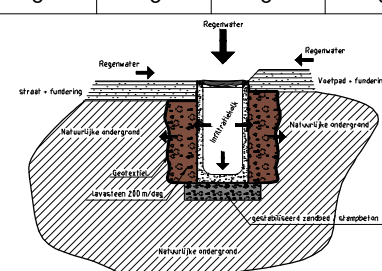Kenmerken	S1260M/90 Infiltratie GB1	Principe
Afmetingen	450x450x900 mm	aansluiting
Gewicht	225 kg	voor o
Ø Aansluiting	PVC Ø125	achter o
Holling rooster	7 mm	links o
Rooster inlaatopeningen	309 cm ²	rechts o
waterdoorlatendheid	Tussen 2,3 en 3 l/s	
Zandvang	30 dm ³	
Gietijzer kwaliteit rand	GJL	
Gietijzer kwaliteit rooster	GJS	
Keur	KIWA	
Verkeersbelastingsklasse	B125	
Materiaal	Poreuze Beton	
		 <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag</p>

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar