



STRAATKOLK EENDELIG

S1300M/80 Infiltratie GB1

Toepassing:
Afvoeren van hemelwater

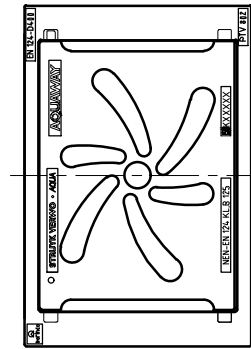


BOVENAANZICHT

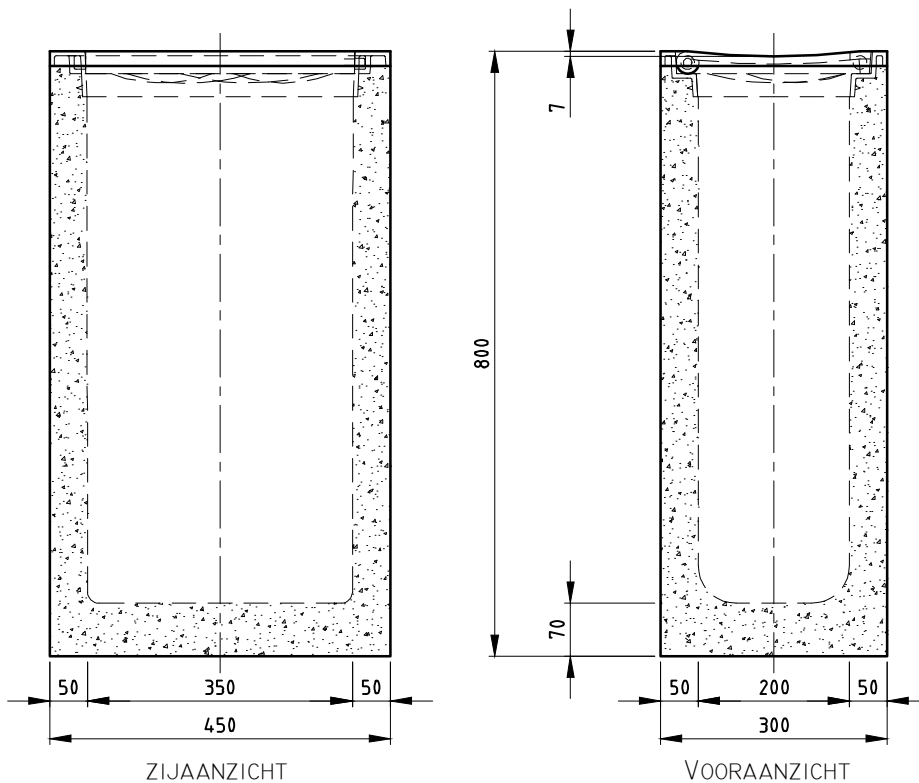

ZIJAANZICHT


VOORAANZICHT

TOEBEHOOR STANDAARD



Waaierdeksel C250


TOEBEHOOR IN OPTIE



Waaierdeksel B125 met vergrendeling



PVC-mof Ø125

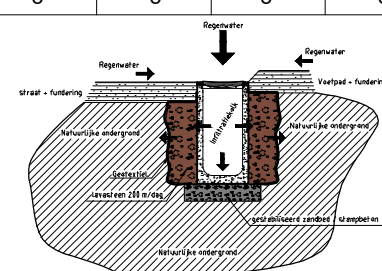Kenmerken	S1300M/80 Infiltratie GB1	Principe
Afmetingen	400x300x800 mm	aansluiting
Gewicht	153 kg	voor o
Ø Aansluiting	PVC Ø125	achter o
Holling rooster	7 mm	links o
Rooster inlaatopeningen	228 cm ²	rechts o
Waterdoorlatendheid	tussen 2,3 en 3 l/s	
Zandvang	20 dm ³	
Gietijzer kwaliteit rand	GJL	
Gietijzer kwaliteit rooster	GJS	
Keur	KIWA	
Verkeersbelastingsklasse	B125	
Materiaal	Poreuze beton / GY	
		 <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag</p>

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar